

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

2025

Communauté de communes du Pays de Falaise

Commune de Falaise



Table des matières

EDITORIAL.....	3
LA VIE DE VOTRE CONTRAT	5
Les avenants du contrat.....	5
Les conventions du contrat.....	5
LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT.....	6
LES CHIFFRES CLÉS	8
SYNTHÈSE DU CONTRAT 2025	9
Le patrimoine de votre contrat.....	9
* La hausse des linéaires entre 2024 et 2025 est la conséquence de l'intégration d'un plan de récolement et de la modification du SIG suite à des signalements des agents	9
Le service aux usagers.....	9
Le bilan de l'activité	10
La qualité du traitement	10
La consommation d'énergie	10
Les interventions et l'entretien du patrimoine.....	11
LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE	12
LE DETAIL DE VOTRE CONTRAT	16
LES INSTALLATIONS	18
Les stations d'épuration.....	18
Les postes de relevage.....	18
LE RÉSEAU.....	18
Répartition par diamètre et matériau	18
Les équipements de réseau	20
LA GESTION CLIENTÈLE	22
Les branchements par commune	22
Les clients par commune	22
Les volumes consommés assujettis à l'assainissement par commune.....	22
Les consommations par tranche.....	22
LA FACTURE 120 M ³	23
NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M ³	27
LE CARE	30
MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE	31
QUALITÉ DU TRAITEMENT.....	35
La charge hydraulique annuelle.....	35
La charge polluante annuelle.....	36
Les volumes d'effluents épurés dans l'année	36
LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES	36
Les consommations d'énergie calculées à partir de la facturation.....	36
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	37
ÉNERGIE CONSOMMÉE RELEVÉE PAR COMPTEUR LINKY.....	37
DÉTAIL CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PAR INSTALLATION	38
LES BOUES ET LES SOUS-PRODUITS	39
Production de boues.....	39
Evacuation des boues	39
Les sous-produits : Refus de Dégrillage	39
Les sous-produits : Graisses.....	39
Les sous-produits : Sables.....	39
DÉTAIL DE LA CONFORMITÉ PAR SYSTÈME DE TRAITEMENT	40
Nombre de bilans 24h acceptables par système de traitement durant l'année	40
Taux de conformité par système de traitement	40
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION.....	42
Les opérations d'hydrocurage du réseau.....	42
LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE.....	44

Les interventions de maintenance 2ème niveau	44
Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques	45
Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage	45
Les interventions de contrôle réglementaire de la pression	45
OBLIGATION CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAUX	46
LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT.....	46
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICE :	61
ARRÊT DES RÉSEAUX 2G ET 3G	65
NOTRE RAISON D’ÊTRE, NOTRE BOUSSOLE A LONG TERME	68
ATTESTATIONS D’ASSURANCES	77
Attestation Dommages aux Biens	77
Responsabilité civile.....	78
Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment).....	79
Attestation Responsabilité civile Atteinte à l’Environnement	83
Attestation Tous risques chantiers	84
LE GLOSSAIRE.....	85
LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES	90

EDITORIAL



Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégué pour l'année 2025. Ce document illustre avec précision l'activité et l'engagement du Groupe Saur sur le territoire que vous administrez, en pointant les actions conduites pour préserver et valoriser la ressource en eau, ce bien commun essentiel qui connaît, dans notre pays, des tensions grandissantes sur sa qualité et sa disponibilité.

Ainsi, cette édition reflète les défis et les transformations auxquels nous sommes confrontés. Si l'année 2022 a été marquée par une sécheresse sans précédent, l'année 2025 a été traversée par de nombreux aléas climatiques, d'une intensité et d'une répétition inédites. Ces désormais réalités imposent aux collectivités comme à leurs délégués de s'adapter pour assurer une gestion performante et durable de la ressource en eau.

Face à ces défis, le Groupe Saur s'engage aux côtés des collectivités, en mettant à leur disposition les savoir-faire et expertises de ses collaborateurs ainsi que des solutions adaptées, qu'il s'agisse de traiter les micropolluants, de réutiliser les eaux usées traitées (REUT), ou encore de favoriser la gestion circulaire de l'eau et la production d'énergie renouvelable.

Notre organisation décentralisée, soutenue par nos 16 Centres de Pilotage Opérationnels répartis sur tout le territoire hexagonal, est le gage d'une forte proximité et la garantie d'une collaboration étroite et continue avec vos équipes.

Cette gouvernance partagée, dont le Groupe Saur a toujours été promoteur, et qu'entretient une diffusion transparente des données des services d'eau, est un atout pour la déclinaison opérationnelle de la transition hydrique de nos territoires.

En effet, nous avons la conviction que cette dernière repose sur une approche concertée avec l'ensemble des parties prenantes.

À travers ce rapport, nous souhaitons favoriser un moment d'échange privilégié avec vous et vos équipes, pour imaginer ensemble les meilleures perspectives pour votre service public. Nos équipes locales restent pleinement disponibles pour accompagner votre collectivité dans la mise en œuvre des solutions les plus adaptées à vos besoins et à ceux de vos administrés.

Au nom des collaborateurs du Groupe Saur qui interviennent chaque jour à votre service, je vous remercie de la confiance que vous leur accordez, et nous nous engageons à continuer à œuvrer, avec détermination et en partenariat avec vous, pour préserver durablement notre ressource en eau.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Avec mes salutations respectueuses.

Estelle Grelier
Présidente de Saur France

A photograph of two Saur employees, a man and a woman, wearing green hard hats and orange high-visibility vests with the Saur logo. They are standing on a rooftop or elevated platform, looking out over a landscape. The man is pointing towards the horizon. The background shows a cloudy sky and distant hills.

1 LE CONTRAT

Le respect des obligations contractuelles, notre principale préoccupation

LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l'assainissement du contrat CNE FALAISE AC DSP est délégué à SAUR dans le cadre d'un(e) Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1 février 2016, arrivera à échéance le 31 janvier 2028.

Les avenants du contrat


AVENANT N° 1	
Objet	Modification tarifaire liée au traitement des boues
Visa de la préfecture	03/10/2023
Date d'application	03/10/2023

Les conventions du contrat

Nom / adresse	Activité	Prétraitement / équipement d'autosurveillance en place
BRIDOR Parc d'activité expansia – 14700 Falaise	Traitement et transformation de matières premières animales et végétale en vue de la fabrication de produits alimentaires	Station de prétraitement des eaux usées industrielles (PR, débitmètre, tamis, 2 bassins tampon, dégraisseur, dispositif d'autosurveillance en sortie de station

LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT

DIRECTION DES EXPLOITATIONS NORMANDIE – TERRITOIRE PAYS DE FALAISE

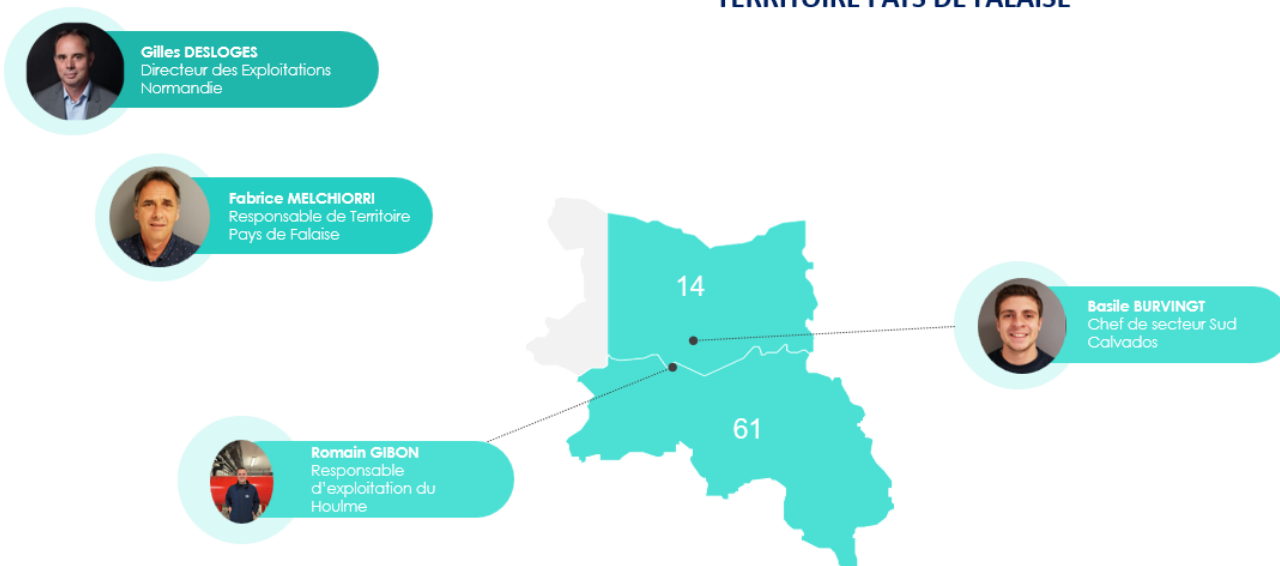

A person wearing an orange high-visibility vest is holding a Samsung tablet. The tablet screen displays a map application with a street grid and various markers. In the background, a white van is parked on a cobblestone street. The van has a blue stripe with the word "group" and two red diagonal stripes on its side. The scene is outdoors, and the image has a rounded top-right corner.

2 L'ESSENTIEL DE L'ANNEE

Les temps forts et les chiffres clés de l'année d'exercice

LES CHIFFRES CLÉS



404 920 m³ assujettis à l'assainissement après coefficient correcteur

3 114 branchements raccordés

2,53 € TTC/m³ Au 1er janvier 2026 pour une facture de 120 m³



81,577 km de réseau dont :

- 51,671 kmL de réseau Eaux Usées
- 29,906 kmL de réseau Eaux Pluviales

13 195 ml hydrocurés avec moyens lourds

16 interventions de débouchage



1 station d'épuration

20 000 équivalent habitants (EH)

6 Postes de relèvement



87,5% des bilans réalisés sont conformes



645 673 m³ d'effluents épurés

144,384 tMS de boues évacuées



SYNTHÈSE DU CONTRAT 2025

Le patrimoine de votre contrat

Patrimoine	2025
Nombre de station(s) d'épuration	1
Capacité épuratoire totale en équivalents-habitants	20 000
Nombre de poste(s) de relevage	6
Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement du contrat	4

Réseau hors réseau pluvial	2024	2025	Evolution
Linéaire de réseau de collecte total (en km)	50,742	51,671	1,83%
- Linéaire de réseau de collecte unitaire total (en km)	16,911	16,857	-0,32%
- Linéaire de réseau de collecte séparatif total (en km)	33,831	34,81	2,9%
Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année 2025 (en km)	0	0	-
Total des linéaires de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années (en km)	0,319	0,319	0%
Taux de renouvellement des réseaux de collecte sur 5 ans	0,13%	0,12%	0%
Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre/matériau renseigné pour l'année 2025 (en km)	48,9	49,31	0,85%
Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée pour l'année 2025 (en km)	50,393	50,81	0,82%

* La hausse des linéaires entre 2024 et 2025 est la conséquence de l'intégration d'un plan de récolement et de la modification du SIG suite à des signalements des agents.

Le service aux usagers

Vos usagers	2024	2025	Evolution
Nombre de branchements	3 097	3 114	0,55%
Nombre de contrats d'abonnés	3 097	3 114	0,55%
Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat	7 743	7 743	0%

Service à l'utilisateur	2024	2025	Evolution
Densité linéaire d'abonnés (abonnements) au kilomètre	61	60	-1,25%
Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur	0	0	-
Taux de réclamations pour 1 000 abonnements	0	0	-

Tarif de l'eau	2024	2025	Evolution
Prix du traitement de l'eau au mètre cube (€ TTC/m³)	2,34	2,53	7,9%
Montant total d'une facture 120 m³ au 1 ^{er} janvier de l'année N+1 (€ TTC)	282,33	303,24	7,41%

Gestion Financière	2024	2025	Evolution
Montant restant impayé au 31/12/Année N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (€ TTC)	12 850,76	15 357,11	19,5%
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au 31/12/Année N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (€ TTC)	803 684	1 026 707	27,75%
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement	1,6	1,5	-6,25%
Montant des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux) (€ HT)	Voir décompte	874 962	-
Montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité, TVA exclue, pour l'année N (€ HT)	0	0	-

Le bilan de l'activité

Volumes	2024	2025	Evolution
Volumes assujettis à l'assainissement après coefficient correcteur (en m³)	446 317	404 920	-9,28%
Volumes épurés (en m³)	748 720	645 673	-13,76%
Quantité totale des boues issues des ouvrages d'épuration (en tonnes de matière sèche)	203,18	144,38	-28,94%
Quantité de boues évacuées (en tonnes de matière sèche)	203,175 tMS	144,384 tMS	-28,94%

La qualité du traitement

Qualité du traitement	2024	2025	Evolution
Pollution collectée estimée en DBO5 (en kg/j)	464,55	464,55	0%
Charge totale entrante en DBO5 (en kg/j)	592,02	470,88	
Nombre de bilans 24 h acceptables	50	48	-4%
Nombre de bilans 24 h conformes et acceptables	48	42	-12,5%
Taux de conformité du contrat	96%	87,5%	-8,85%

La consommation d'énergie

Consommation électrique	2024	2025	Evolution
Consommation (en kWh)	523 941	546 039	4,22%

Les interventions et l'entretien du patrimoine

Interventions de débouchage	2024	2025	Evolution
Nombre d'interventions de débouchage	23	16	-30,43%
Nombre de points noirs (points du réseau nécessitant des interventions fréquentes)	3	3	0%
Linéaire total de réseau eaux usées y compris le réseau d'eaux pluviales (en km)	78,222	80,135	2,45%
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau (y compris réseau d'eaux pluviales)	3,835	3,743	-2,4%

Interventions de nettoyage	2024	2025	Evolution
Linéaire total hydrocuré sur le réseau (en ml)	10 710	13 195	22,06%
Hydrocurage préventif programmé sur réseau (en ml)	9 884	12 540	26,87%
Hydrocurage préventif non programmé sur réseau (en ml)	826	655	-20.7%
Linéaire contrôlé par passage caméra (en ml)	334	-	-
Nombre de nettoyages des postes de relevage	5	7	40%

Nombre de casses sur le réseau	2024	2025	Evolution
Nombre de casses sur conduites	1	0	-100%
Nombre de casses sur branchements	2	0	-100%

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE

Au cours de l'année 2025, le système de traitement de Falaise a connu de nombreuses interventions afin de préserver une qualité d'eau conforme en sortie de filière. Les interventions majeures sont :

- La remise en fonctionnement du système complet d'aération par 3 ponts brosses fonctionnels



- Le curage complet du bassin tampon



- La rénovation complète de la vis de centrifugeuse



De plus, le local d'exploitation était d'aspect vieillissant après 20 années d'exploitation. Une rénovation intérieure des locaux a été réalisée afin de moderniser la station d'épuration.



A photograph of two women in an office environment. The woman in the foreground, on the left, has long dark hair and wears glasses and a blue sweater. She is looking down at a document. The woman in the background, on the right, has curly dark hair and wears glasses and a blue sweater. She is also looking down at the document. The background is a blurred office space with a window.

3 LES PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION


Améliorer votre patrimoine, une priorité


Les propositions d'améliorations sur le système de collecte de Falaise sont claires et déjà prises en main par la CDC du Pays de Falaise. Les principaux sujets sont la suppression de certains DO et la réduction des apports d'eaux claires parasites par la pose de réseau de collecte séparatif.

En ce qui concerne l'optimisation de la station d'épuration, les propositions d'amélioration sont les suivantes :

- Etude d'un système de brassage de l'effluent stocké dans le bassin tampon
- Optimisation de la filière boues avec la pose d'une installation de déshydratation moins énergivore (Presse à vis)
- Pose d'une vanne d'isolement du puit de recirculations des boues

LE DETAIL DE VOTRE CONTRAT

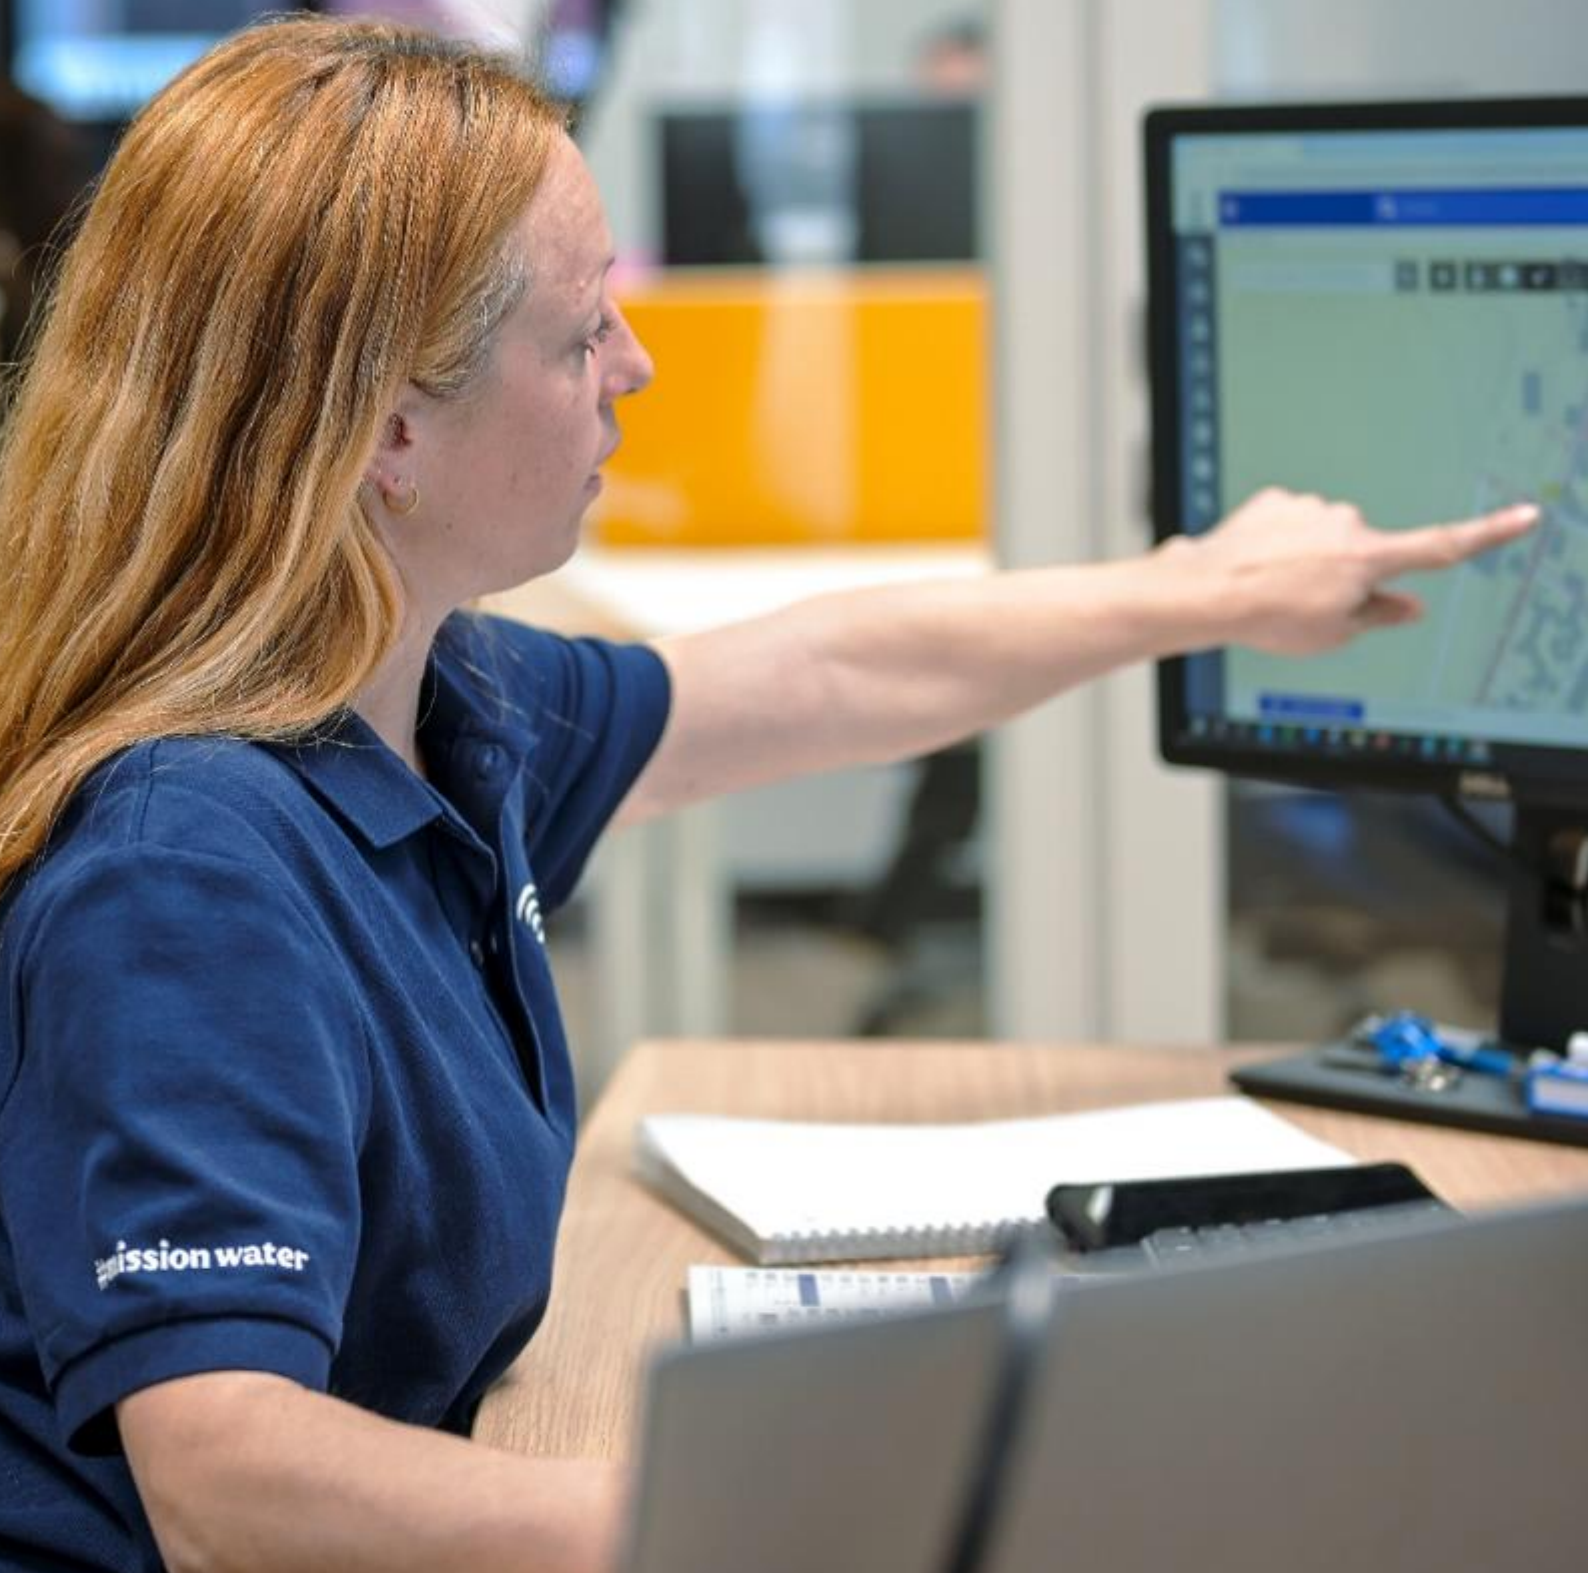

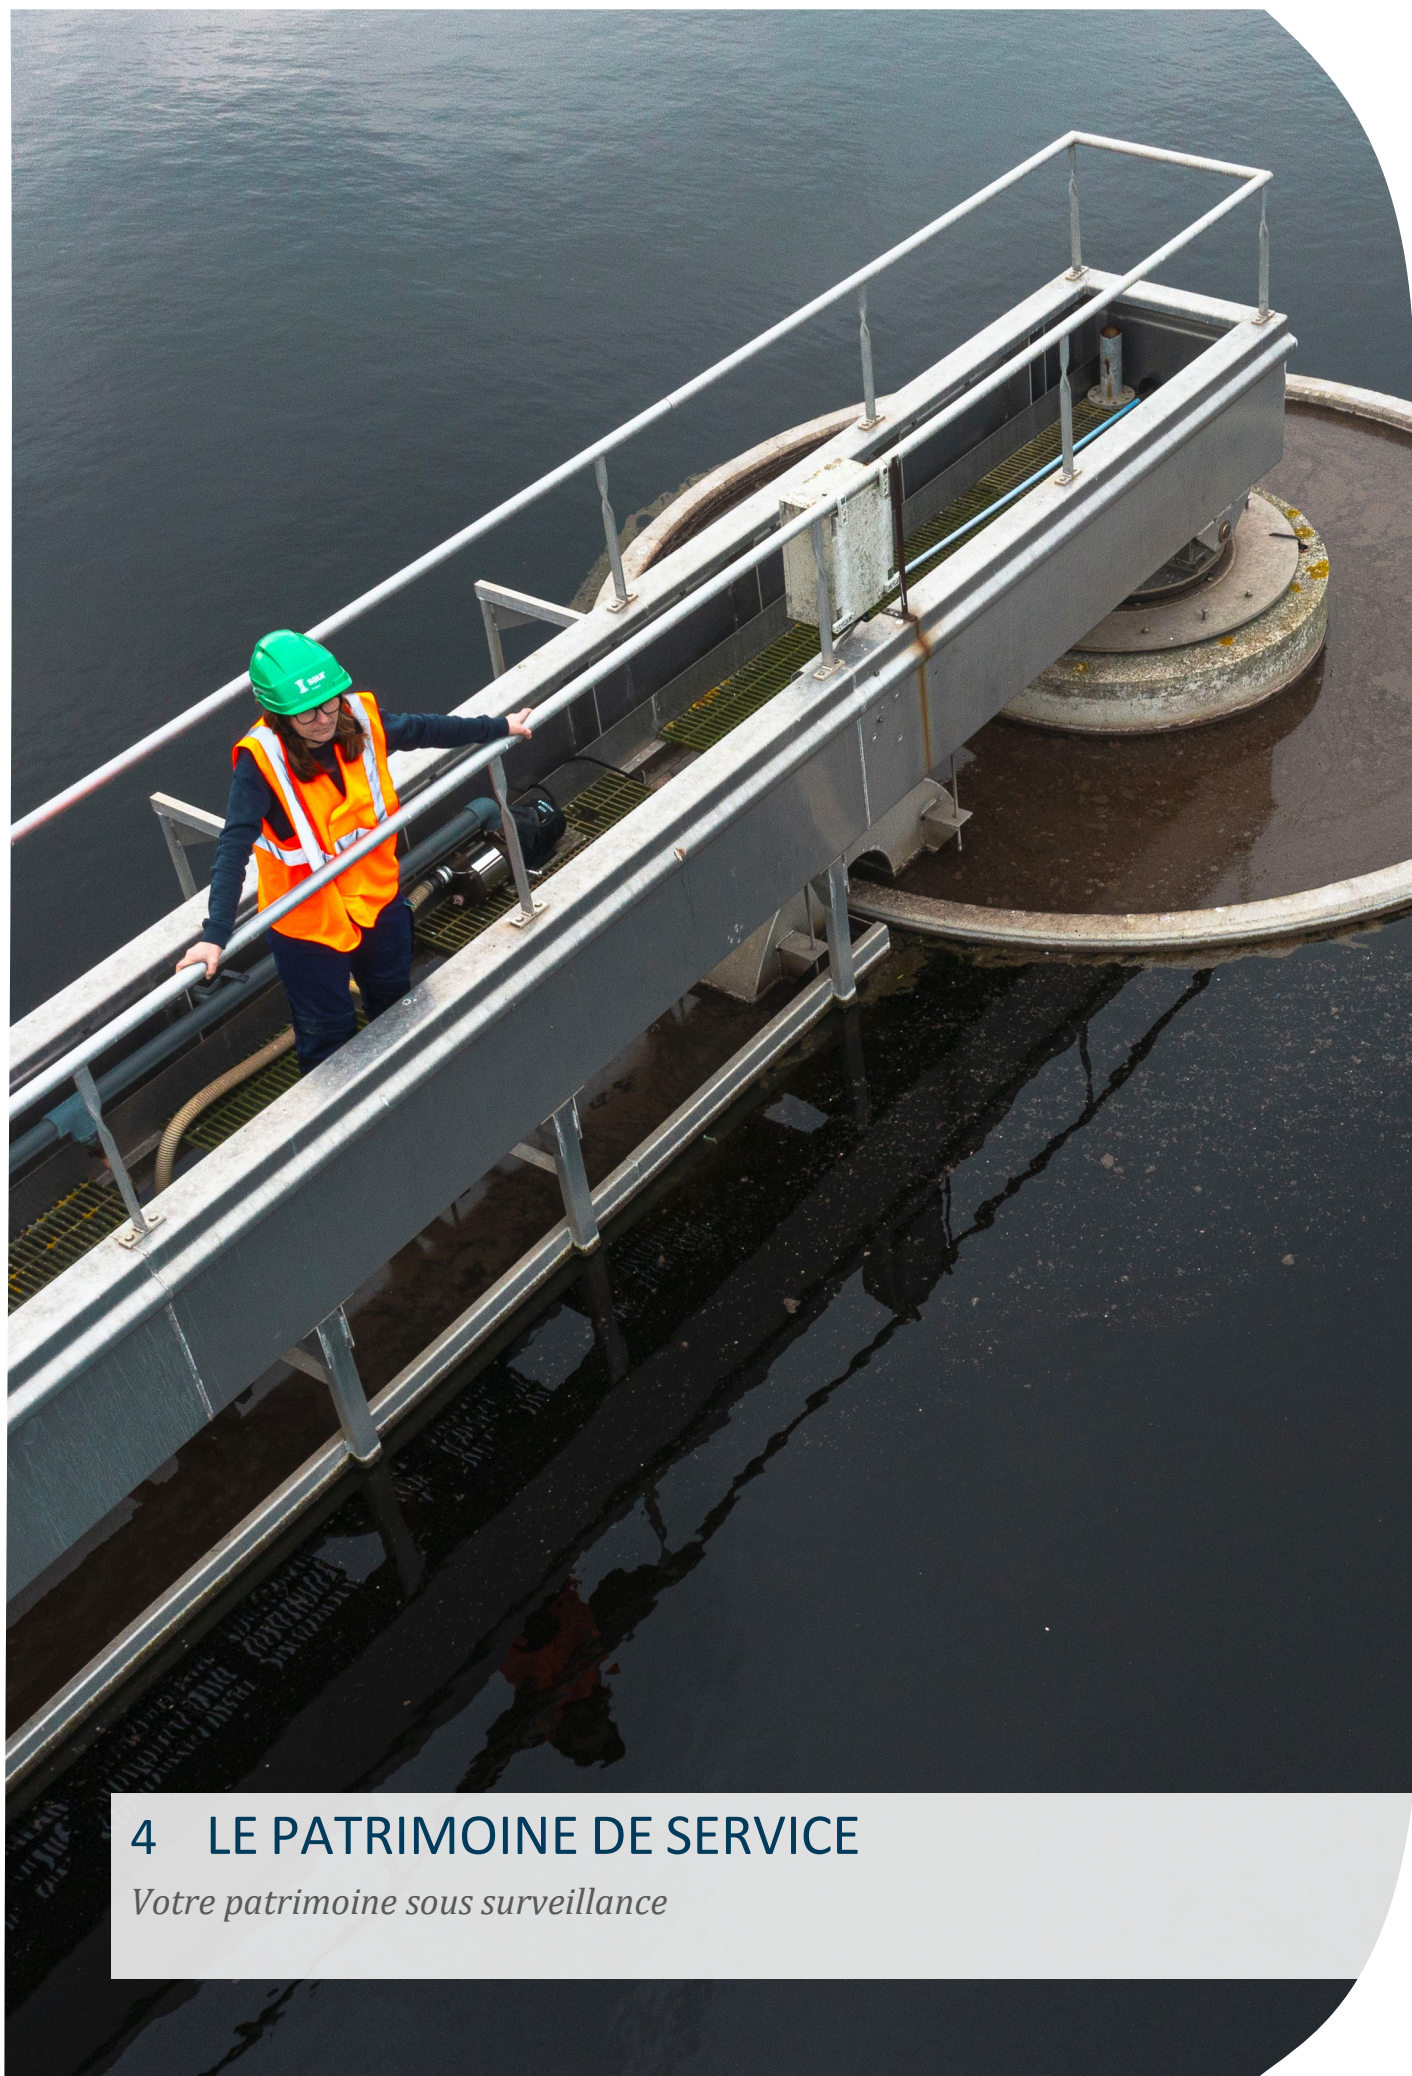

4 LE PATRIMOINE DE SERVICE

Votre patrimoine sous surveillance

LES INSTALLATIONS

Les stations d'épuration

Libellé	Date de mise en service	Capacité nominale (en eq.Hab)	Nature de l'effluent	Télésurveillance	Groupe électrogène	Commune
STEP - FALAISE	1989	20 000	Domestique Industriel Unitaire Séparatif	Oui	Oui	FALAISE

Les postes de relevage

Commune	Libellé	Capacité nominale	Télésurveillance	Groupe électrogène
FALAISE	PR de Saint Laurent - FALAISE	13 m³/h	Oui	Non
FALAISE	PR de Vaston - FALAISE	8 m³/h	Oui	Non
FALAISE	PR du Chateau Fresnay - FALAISE	5 m³/h	Oui	Non
FALAISE	PR du Forum - FALAISE	5 m³/h	Oui	Non
FALAISE	PR rue de la Fleuriere - FALAISE	5 m³/h	Oui	Non
FALAISE	PR rue de la Roche - FALAISE	5 m³/h	Oui	Non

LE RÉSEAU

Le réseau comprend des équipements publics, tels que des canalisations et des ouvrages annexes, qui acheminent de manière gravitaire ou sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu'aux stations de traitement, et les eaux pluviales jusqu'au milieu récepteur. Il ne comprend pas les branchements.

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 2025, le linéaire total des canalisations eaux usées, hors pluvial, est de 51,671 km.

Répartition par diamètre et matériau

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)	Type	Fonction
Autres	Autres NC	733,21	Gravitaire	Eaux pluviales
Autres	Circulaire 100	25,73	Gravitaire	Eaux pluviales
Autres	Circulaire 300	473,16	Gravitaire	Eaux pluviales
Autres	Circulaire 400	176,57	Gravitaire	Eaux pluviales
Autres	Circulaire 500	294,67	Gravitaire	Eaux pluviales
Autres	Circulaire NC	781,52	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 1000	1527,79	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 1200	563,6	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 150	8,48	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 1500	312,56	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 200	261,53	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 300	7014,4	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 400	5113,35	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 500	2032,59	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 600	2577,24	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 700	1067,87	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 800	1672,86	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire 900	1308,78	Gravitaire	Eaux pluviales
Béton	Circulaire NC	35,05	Gravitaire	Eaux pluviales
Polyéthylène expansé haute densité	Circulaire 200	9,85	Gravitaire	Eaux pluviales
Polyéthylène expansé haute densité	Circulaire 300	45,46	Gravitaire	Eaux pluviales
Polyéthylène expansé haute densité	Circulaire 400	94,5	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 200	1441,86	Gravitaire	Eaux pluviales

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)	Type	Fonction
Pvc	Circulaire 250	12,84	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 300	425,62	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 315	101,97	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 400	476,69	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 500	671,07	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 600	201,15	Gravitaire	Eaux pluviales
Pvc	Circulaire 800	151,03	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR16	Circulaire 200	113,71	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 200	28,1	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 250	10,39	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 300	13,96	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 315	45,61	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 400	45,61	Gravitaire	Eaux pluviales
PVC CR8	Circulaire 600	35,33	Gravitaire	Eaux pluviales
Amiante ciment	Circulaire 150	1871,37	Gravitaire	Eaux usées
Amiante ciment	Circulaire 200	17062,01	Gravitaire	Eaux usées
Amiante ciment	Circulaire 300	385,2	Gravitaire	Eaux usées
Autres	Autres NC	469,3	Gravitaire	Eaux usées
Autres	Circulaire 150	44,8	Gravitaire	Eaux usées
Autres	Circulaire 200	1276,55	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 125	72,53	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 150	34,33	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 200	366,73	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 250	22,9	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 300	303,05	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 400	117,26	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 500	176,06	Gravitaire	Eaux usées
Béton	Circulaire 800	90,27	Gravitaire	Eaux usées
Fonte	Circulaire 125	419,72	Gravitaire	Eaux usées
Fonte	Circulaire 150	45,27	Gravitaire	Eaux usées
Fonte	Circulaire 200	2041,04	Gravitaire	Eaux usées
Pvc	Circulaire 125	208,77	Gravitaire	Eaux usées
Pvc	Circulaire 160	1033,68	Gravitaire	Eaux usées
Pvc	Circulaire 200	7577,34	Gravitaire	Eaux usées
Pvc	Circulaire 315	21,8	Gravitaire	Eaux usées
Pvc CR16	Circulaire 200	562,83	Gravitaire	Eaux usées
Autres	Autres NC	393,65	Gravitaire	Unitaire
Autres	Circulaire NC	15,09	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 150	764,26	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 200	3229,34	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 250	2880,33	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 300	4138,71	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 400	1875,8	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 500	1476,92	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 600	1047,63	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire 800	846,01	Gravitaire	Unitaire
Béton	Circulaire NC	99,45	Gravitaire	Unitaire
Pvc	Circulaire 125	72,6	Gravitaire	Unitaire
Pvc	Circulaire 160	17,55	Gravitaire	Unitaire
Autres	Circulaire 63	270,2	Refoulement	Eaux usées
Autres	Circulaire NC	32,77	Refoulement	Eaux usées
Pvc	Circulaire 75	160,17	Refoulement	Eaux usées
Pvc	Circulaire 90	147,55	Refoulement	Eaux usées
Total		81576,55		

La hausse des linéaires entre 2024 et 2025 est la conséquence de l'intégration d'un plan de récolement et de la modification du SIG suite à des signalements des agents.

Les équipements de réseau

Type d'équipement	Nombre
Avaloir	15
Avaloir à grille	22
Carré visitable	19
Carré visitable à grille	23
Rond visitable	1979
Rond visitable à grille	3
Tampon/avaloir	1
Avaloir	63
Bassin de rétention	6
Déversoir d'orage	8
Puisard	3
Tampons	1999



5 LE SERVICE AUX USAGERS

Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations

LA GESTION CLIENTÈLE

La répartition présentée ci-après prend en compte les branchements en service (actifs, en cours de modification, en cours de résiliation ou en attente de mise en service).

Pour une meilleure compréhension :

Le **Branchement** correspond à l'ensemble des canalisations et d'équipements qui connectent la partie publique du réseau de collecte d'eaux usées (et éventuellement pluviales) au réseau de collecte intérieur d'un client.

Le **Client** désigne une personne physique ou morale qui utilise de l'eau et a au moins un contrat d'abonnement avec le service de distribution d'eau. Un client peut posséder plusieurs branchements. C'est le cas notamment des mairies qui possèdent une salle des fêtes, un stade, un cimetière, etc.

Les **volumes consommés assujettis à l'assainissement** : La redevance d'assainissement est calculée en fonction de tous les volumes d'eau prélevés par les usagers, que ce soit à partir du réseau public de distribution ou d'autres sources privées telles que des puits. Les volumes suivants représentent les volumes soumis à l'assainissement après l'application des coefficients correcteurs.

Les branchements par commune

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution
FALAISE	3 016	3 044	3 075	3 097	3 114	0,5%

Les clients par commune

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution
FALAISE	2 993	3 020	3 053	3 070	3 088	0,6%

Les volumes consommés assujettis à l'assainissement par commune

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution
FALAISE	442 835	437 748	421 242	446 317	404 920	-9,3%

Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	2025	Dont < 200 m ³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m ³ /an (tranche 2)	Dont > 6000 m ³ /an (tranche 3)	Communaux
FALAISE	3 114	2 799	264	4	47
Repartition (%)	-	89,88	8,48	0,13	1,51
Total	3 114	2 799	264	4	47

Les volumes consommés par tranche

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	2025	Dont < 200 m ³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m ³ /an (tranche 2)	Dont > 6000 m ³ /an (tranche 3)	Communaux
FALAISE	404 920	184 922	165 604	42 821	11 573
Total de la collectivité	404 920	184 922	165 604	42 821	11 573
Consommation moyenne par TYPE de branchement	130,03	66,07	627,29	10 705,25	246,23

LA FACTURE 120 M³

Vos Contacts :

Accueil : CHEMIN SAULNIER - ZA DE GUIBRAY-
14700 FALAISE
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

Téléphone : 02 14 37 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 02 14 37 40 09 (prix d'un appel local)

SPECIMEN
01 Janvier 2026

Courrier : TSA 91165
92894 NANTERRE CEDEX 09

Référence à rappeler

18

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

NOM DU CLIENT

Collecte et traitement des eaux usées :

CDC DU PAYS DE FALAISE - FALAISE

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m³.

Abonnement TTC	60,01 €	
Consommation TTC	243,23 €	soit 0,0020 €/Litre
Total facture TTC	303,24 €	
	303,24 €	

SAUR - SAS au capital de 101529900 € RCS Nanterre 339319984 Siège Social 11 Chemin de Botagne 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR2633937684
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de notre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2024 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de nos données, d'un droit de suppression de vos données et vous adressant à SAUR, 1 rue André Levesque, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
FALAISE						120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Collecte et traitement des eaux usées		250,35 € HT						
		275,39 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement Abonnement part ville de Falaise		Année 2026					54,55	10,00
Consommation part Ville de FALAISE		Année 2026		120	0,3900	46,80		10,00
Consommation part SAUR		Année 2026		120	1,2417	149,00		10,00

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics		25,32 € HT						
		27,85 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Consommation part Performance ASST - Seine-Normandie		Année 2026		120	0,2110	25,32		10,00
66330100 CDC DU PAYS DE FALAISE Assainissement								

Total Facture	303,24 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 275,67 €
TVA sur les débits : 27,57 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Vos Contacts :

Accueil : CHEMIN SAULNIER - ZA DE GUIBRAY-
14700 FALAISE
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

Téléphone : 02 14 37 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 02 14 37 40 09 (prix d'un appel local)

SPECIMEN
01 Janvier 2025

Courrier : TSA 91165
92894 NANTERRE CEDEX 09

Référence à rappeler

18

**DESTINATAIRE
DE LA FACTURE**

NOM DU CLIENT

Collecte et traitement des eaux usées :

CDC DU PAYS DE FALAISE - FALAISE

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	60,01 €
Consommation TTC	222,32 €
Total facture TTC	282,33 €

soit 0,0019 €/Litre

282,33 €

SAUR SAS au capital de 101529000 € RCS Nanterre 339379984 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
FALAISE						120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Collecte et traitement des eaux usées		253,46 € HT	278,81 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement Abonnement part ville de Falaise			Année 2025					54,55	10,00
Consommation part Ville de FALAISE			Année 2025		120	0,3900	46,80		10,00
Consommation part SAUR			Année 2025		120	1,2676	152,11		10,00

		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics		3,20 € HT	3,52 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT
Consommation part Performance ASST - Seine-Normandie			Année 2025		120	0,0267	3,20
06520102 CDC DU DAVS DE FALAISE Assainissement							10,00

Total Facture	282,33 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 256,66 €
TVA sur les débits : 25,67 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M³

Note de calcul de révision du prix

SAUR

Partenaire : CDC DU PAYS DE FALAISE - FALAISE

Référence contrat : 965201/02

Date : 21/02/2026

Produit : Assainissement	Type de contrat : Affermage	Type d'encaissement : Société						
20S Consommation Part Saur Collecte,Transport, Traitement								
Prix (HT) à compter du 01/01/2026	Redevance : Consommation Part Saur Collecte,Transport, Traitement							
Devise : Euro	Date d'actualisation : 02/12/2025	K : 1,2672						
Prix révisé = [K=1,2672] * Prix de base								
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision : 0,15+0,34xICHTE/ICHTEo+0,08x1653964Y/1653964Yo+0,19xFSD2/FSD2o+0,24xTP10A2010/TP10A2010o								
Contrat K = 0.15 + 0.34 * ICHTE / ICHTEo + 0.08 * 351107/ 351107o + 0.19 * FSD2 / FSD2o + 0.24 * TP10A2010 / TP10A2010o								
Applications des indices : Valeur connue								
K Intermédiaire : 1,2672								
Valeurs de base des paramètres utilisés		Valeurs actualisées au 01/11/2025						
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	107,80000	01/06/2025	16/09/2025	Site Internet LE MONITEUR			138,10000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB,C,T)	123,10000	01/09/2025	31/10/2025	Site Internet LE MONITEUR			162,80000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,50000						131,20000
	Substitué avec coeff. 1 par TP10F	TP10F	01/08/2025	15/10/2025	Site Internet LE MONITEUR		1	131,20000
1653964Y	ELECTRICITE TARIF VERT A5 OPTION BASE - BASE 2010 moyenne 12 mois	138,20000						227,90700
	Substitué avec coeff. 1,6515 par 010764288Y	010764288Y	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,6515	138,00000

Détail du calcul du coefficient de variation									
Résultat=0,15+0,34xICHTE/ICHTEo+0,08x1653964Y/1653964Yo+0,19xFSD2/FSD2o+0,24xTP10A2010/TP10A2010o									
.									0,15000
.	+	0,34	x	138,1	/	107,8			+ 0,43557
.	+	0,08	x	227,907	/	138,2			+ 0,13193
.	+	0,19	x	162,8	/	123,1			+ 0,25128
.	+	0,24	x	131,2	/	105,5			+ 0,29846
.									-----
.									1,26724

K définitif : 1,2672									
CRITERES TARIFAIRES									
Tranche (m3/seme)									

n.r.= non assujetti à la redevance

Critère	Tranches							
	1 - Maximum							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	0,9799	1,2417	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.



6 LE CARE

Le compte rendu financier sur l'année d'exercice

SAUR SAS

Compte annuel de résultat de l'exploitation

En Application du décret du 14 mars 2005

ANNEE 2025

COLLECTIVITE

CNE DE FALAISE-as

ACTIVITE

Assainissement

En milliers d'euros	2024	2025	Ecart en %
PRODUITS	937,4	893,6	-4,7
Exploitation du service	554,9	508,4	
Collectivités et autres organismes publics	367,1	366,6	
Travaux attribués à titre exclusif	5,0	7,1	
Produits accessoires	10,4	11,5	
CHARGES	926,8	944,1	1,9
Personnel	96,5	111,4	
Energie électrique	70,5	64,8	
Produits de traitement	30,6	24,5	
Analyses	9,6	14,6	
Sous-traitance, matières et fournitures	96,3	104,1	
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles (1)	3,3	3,0	
Autres dépenses d'exploitation	56,3	61,3	
<i>Télécommunications, poste et télégestion</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	
<i>Engins et véhicules</i>	<i>15,7</i>	<i>24,5</i>	
<i>Informatique</i>	<i>22,1</i>	<i>18,8</i>	
<i>Assurances</i>	<i>1,6</i>	<i>1,3</i>	
<i>Locaux</i>	<i>10,6</i>	<i>12,3</i>	
<i>Divers</i>	<i>4,4</i>	<i>2,5</i>	
Contribution des services centraux et recherche	73,3	63,5	
Collectivités et autres organismes publics (estimations)	367,1	366,6	
<i>Part collectivité</i>	<i>297,1</i>	<i>324,7</i>	
<i>Autres organismes publics</i>	<i>70,0</i>	<i>41,9</i>	
Charges relatives aux renouvellements	112,2	114,8	
<i>Pour garantie de continuité du service</i>	<i>22,4</i>	<i>23,9</i>	
<i>Fonds contractuel</i>	<i>89,8</i>	<i>91,0</i>	
Charges relatives aux investissements contractuels	3,0	3,1	
Charges relatives investissements du domaine privé	2,2	6,0	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux	6,0	6,5	
RESULTAT AVANT IMPOT	10,6	-50,5	-576,4
Impôt sur les Sociétés (calcul normatif)	2,6		
RESULTAT	7,9	-50,5	-739,2

Conforme à la circulaire FP2E du 31/01/2006
Réf : 02965201

Validé le 24/04/2026

(1) Si impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :
y compris redevance domaniale : département, région, Etat et redevance
d'occupation du domaine public de la collectivité.

MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE

Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) ci-joint est préparé conformément à l'article 2 de la loi du 08/02/1995, qui impose au délégataire de service public l'obligation de publier un rapport annuel. Ce rapport a pour objectif d'informer le délégataire sur les comptes financiers, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

La présentation du CARE est en conformité avec les directives de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau, et elle tient compte des recommandations formulées par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts-comptables, telles que présentées dans ses ouvrages "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", publiés dans la collection "Maîtrise de la gestion locale".

En plus de cette circulaire, celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005, a été ajoutée. Cette circulaire inclut les chiffres de l'année en cours, et à partir de l'exercice 2006, ceux de l'année précédente sont également mentionnés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente est systématiquement indiquée.

L'annexe au Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation a pour objectif d'expliquer les méthodes de préparation de la partie financière du rapport annuel, y compris ses composantes. Elle commence par présenter les différents niveaux d'organisation du rapport.

Modalités d'établissement du compte annuel du résultat de l'exploitation et composantes des rubriques :

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) PRODUITS • la rubrique "Produits" comprend :

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application d'un bordereau de prix annexé à ce contrat.

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) CHARGES • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 peuvent être classifiées de la manière suivante

Des charges directement affectées au contrat : il s'agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des services mutualisés du Territoire. Elles comprennent :

- Des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,
- Des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules...).
- La gestion technique (ingénieurs et techniciens d'exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, cartographie...) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d'Affaires du contrat par rapport au Chiffre d'Affaires du Territoire.
- La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais d'affranchissement, frais de relance...) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients du contrat.
- Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.
- Des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. Il s'agit notamment :
 - Des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d'encadrement du contrat répartis par nature de charge,
 - Des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la Recherche et Développement.
- Des Charges économiques calculées : il s'agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière l'économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

CHARGES • La rubrique "charges" comprend :

Personnel : Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise...) ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une quote-part d'encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l'entreprise ».

Énergie électrique : Cette rubrique comprend la fourniture d'énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du service.

Achats d'Eau : Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

Produits de traitement : Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

Analyses : Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Déléataire dans le cadre de son autocontrôle.

Sous-traitance, Matières et Fournitures : Cette rubrique comprend :

- Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, hydrocurage, espaces verts, cartographie ...) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.
- Matières et Fournitures : ce poste comprend :
 - Les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;
 - La location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
 - Les fournitures nécessaires à l'entretien et à la réparation du réseau ;
 - Les fournitures nécessaires à l'entretien du matériel électromécanique ;
 - Le matériel de sécurité ;
 - Les consommables divers.

Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : Cette rubrique comprend :

- La contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- La taxe foncière ;
- Les redevances d'occupation du domaine public.

Autres dépenses d'exploitation :

- "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d'affranchissement (hors facturation).
- "Engins et véhicules" : ce poste comprend les charges de location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.
- "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation :
 - SAPHIR et NAÏA, logiciel de gestion de la relation clientèle ;
 - QUALITE-PRODUIT, logiciel de suivi de la qualité ;
 - GAM&EAU et NEO, logiciel de suivi de la production, suivi de la force motrice et de planification ;
 - J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
 - eSigis, logiciel de cartographie ;
 - GEREMI, logiciel de télésurveillance.
- "Assurances" : ce poste comprend :
 - La prime d'assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire ;
 - Les primes dommages ouvrages ;
 - Les autres primes particulières d'assurance s'il y a lieu ;
 - Les franchises appliquées en cas de sinistre.
- "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l'utilisation des locaux.
- "Divers" : autres charges.

Frais de contrôle : Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

Contribution aux Services Centraux et Recherche : Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

Collectivités et autres organismes publics : Ce poste comprend :

- La part communale ou intercommunale ;
- Les taxes (TVA) ;
- Les redevances (Agence de l'eau, voies navigables de France, etc).

Charges relatives aux Renouvellements : ce poste comprend plusieurs notions compatibles :

- « Garantie pour continuité de service » implique que le délégataire assume entièrement et à ses risques tous les coûts d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires pour maintenir la continuité du service. Ces dépenses doivent être couvertes par le délégataire sans qu'il y ait d'ajustement (à la hausse ou à la baisse) de sa rémunération contractuelle. Le montant indiqué dans cette rubrique comprend la somme des dépenses réelles pour le renouvellement non planifié et l'entretien électromécanique.
- "Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s'agit généralement d'un lissage économique sur la durée du contrat.
- "Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l'obligation du délégataire au titre d'un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c'est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.

Charges relatives aux Investissements : Elles comprennent les différents types d'obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d'investissements ;
- Fonds contractuel d'investissements ;
- Annuité d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

Charges relatives aux Investissements du domaine privé : Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage et des compteurs propriété de l'entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : Ce poste comprend :

- Les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) ;
- Les provisions pour créances douteuses ;
- Les frais d'actes et de contentieux.

3) RESULTAT AVANT IMPOT

Il s'agit de la différence entre les produits et les charges.

4) IMPOT SUR LES SOCIETES

Cet impôt ne s'applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.

5) RESULTAT

Il s'agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.



7 BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité


QUALITÉ DU TRAITEMENT

La charge hydraulique annuelle

Charge hydraulique annuelle = moyenne [Volumes entrants journaliers (m^3/j) / Débit nominal* de la station (m^3/j) x 100].

Selon les volumes journaliers enregistrés au débitmètre en entrée A3 de la station

Libellé de l'installation	2024	2025
STEP - FALAISE	57,02%	49,84%

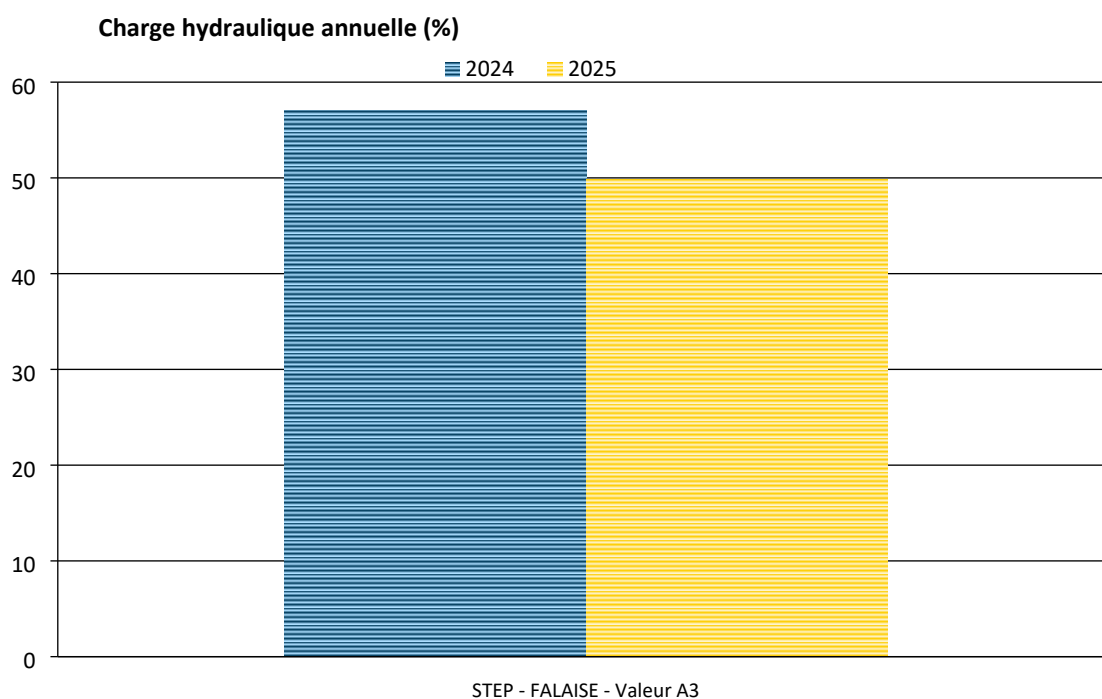


*Charge nominale définie dans l'acte préfectoral de la station.

La charge polluante annuelle

Charge polluante annuelle = moyenne [(Volumes entrants journaliers (m^3/j) x concentration DBO5 (mg/l) /1000) / capacité nominale* DBO5 de la station x 100].

Libellé de l'installation	2024	2025
STEP - FALAISE	49,34%	39,24%

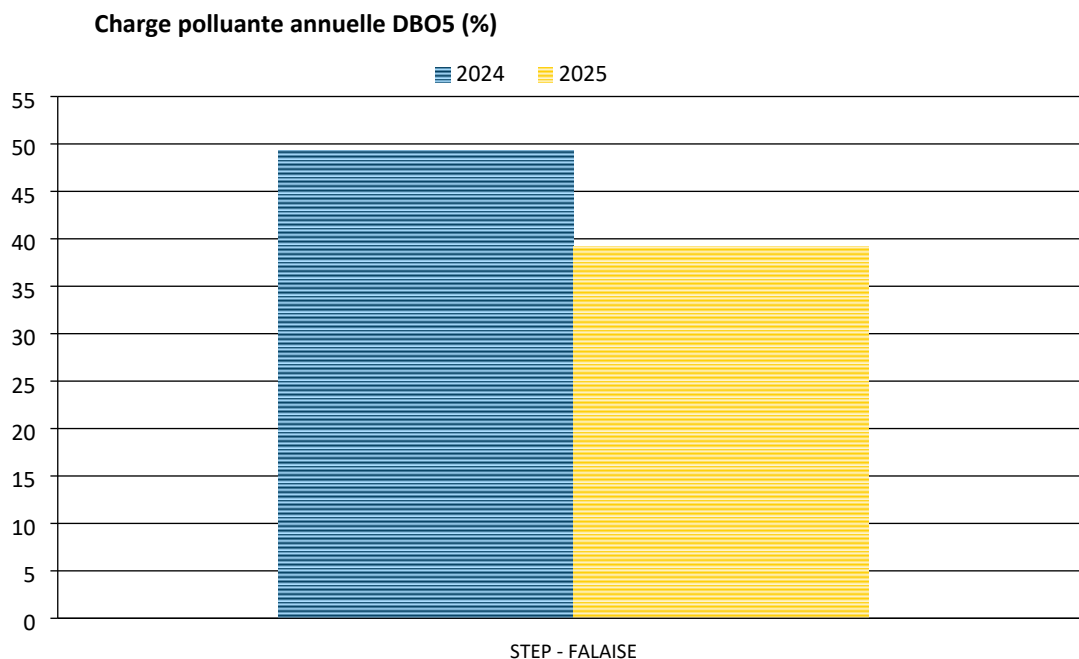

*Capacité nominale définie dans l'acte préfectoral de la station.

Les volumes d'effluents épurés dans l'année

Nom de l'installation	Situation du point mesuré	2024 m^3	2025 m^3
STEP - FALAISE	Entrée	728 393	636 683
STEP - FALAISE	Sortie	748 720	645 673

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Les consommations d'énergie calculées à partir de la facturation

Calcul à partir de la facturation du distributeur pour l'ensemble du contrat au cours de l'exercice, prise en compte de toutes les corrections de facturation : avoirs et rattrapages.

	2024	2025
Consommation en KWh	523 941	546 039

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Consommation électrique en kWh	2021	2022	2023	2024	2025
PR de Saint Laurent - FALAISE	- 31	34	34	34	512
PR de Vaston - FALAISE	699	1 238	651	1 171	1 371
PR du Forum - FALAISE	364	340	363	365	328
PR rue de la Fleuriere - FALAISE	577	767	502	361	378
PR rue de la Roche - FALAISE	394	383	416	550	2 063
STEP - FALAISE	606 907	826 252	789 225	521 460	541 387
Total	608 910	829 014	791 191	523 941	546 039

Les consommations d'énergie présentées ci-dessus sont établies à partir de la facturation du distributeur pour l'ensemble du contrat au cours de l'exercice, et prennent en compte toutes les corrections de facturation : avoirs et rattrapages.

ÉNERGIE CONSOMMÉE RELEVÉE PAR COMPTEUR LINKY

DÉTAIL CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PAR INSTALLATION

Installation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
PR de Saint Laurent - FALAISE	0	0	0	0	0	22	23	27	31	39	41	51	234
PR de Vaston - FALAISE	266	48	57	63	62	67	143	81	377	232	161	312	1 867
PR du Forum - FALAISE	51	43	38	20	16	14	14	14	14	21	33	45	323
PR rue de la Fleuriere - FALAISE	33	28	29	29	31	31	32	33	32	33	32	34	378
PR rue de la Roche - FALAISE	114	121	526	144	115	129	154	135	149	177	170	173	2 108
STEP - FALAISE	53 412	48 989	41 379	39 054	42 561	39 600	54 581	47 614	40 657	42 578	43 966	45 619	540 009
Total	53 876	49 229	42 028	39 309	42 784	39 862	54 948	47 904	41 261	43 080	44 403	46 235	544 919

LES BOUES ET LES SOUS-PRODUITS

Production de boues

Nom de l'installation	2024 (tMS)	2025 (tMS)
STEP - FALAISE	193,03	174,967

Evacuation des boues

Nom de l'installation	Destination	2024 (tMS)	2025 (tMS)
STEP - FALAISE	Boues traitées vers épandage agricole	203,175	144,384

Les sous-produits : Refus de Dégrillage

Nom de l'installation	Destination	2024 Kg	2025 Kg
STEP - FALAISE	Refus dégrillage évacué vers incinération (F)	12 300	12 000

Les sous-produits : Graisses

Nom de l'installation	Destination	2024 (Kilogrammes)	2025 (Kilogrammes)
STEP - FALAISE	Graisses évacuées en Transit	49 500	72 000

Les sous-produits : Sables

Nom de l'installation	2024 (Kilogrammes)	2025 (Kilogrammes)
STEP - FALAISE	77 000	15 000

Pour mieux comprendre :

Suite à l'arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, nous présentons ci-dessous une évaluation de la conformité effectuée par l'exploitant en appliquant les règles de calcul définies dans la réglementation.

L'avis officiel émanant de la Police de l'eau n'est pas inclus dans le présent rapport, car il ne nous a pas été communiqué avant la rédaction de ce document. L'évaluation de la Police de l'eau doit être transmise à la collectivité, à l'exploitant et à l'Agence de l'eau avant le 1er mai de l'année N+1. Ces modifications réglementaires, fondées sur la capacité de traitement de l'installation et les conditions de fonctionnement, peuvent expliquer des changements de conformité.

Nous sommes à votre disposition pour expliquer ces évolutions.

DÉTAIL DE LA CONFORMITÉ PAR SYSTÈME DE TRAITEMENT

Nombre de bilans 24h acceptables par système de traitement durant l'année

Remarque : Pour les installations dont la capacité est inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement et les évaluations de conformité n'interviennent que tous les deux ans.

Libellé de l'installation	Type bilans	2024	2025
STEP de Falaise	Total réalisés	52	52
	Total acceptables	50	48
	<i>Dont conformes</i>	48	42

Taux de conformité par système de traitement

Libellé de l'installation	2024	2025	Evaluation de la conformité par l'exploitant
STEP - FALAISE	96%	87,5%	Non Conforme

Le taux de conformité est calculé en divisant le nombre de bilans acceptables et conformes par le nombre total de bilans acceptables par système de traitement



8 LES INTERVENTIONS REALISEES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Les opérations d'hydrocurage du réseau

Opérations d'hydrocurage préventif programmés

Synthèse de l'hydrocurage préventif réalisé durant l'année :

Commune	Linéaire total de canalisations (ml)	Linéaire de canalisations eau pluvial (ml)	Linéaire de canalisation Unitaire (ml)	Total (ml)
FALAISE	12540	0	0	12540

Détail de l'hydrocurage préventif réalisé durant l'année :

Commune	Date	Adresse	Linéaire curé (ml)
FALAISE	22/01/25	Réseau communal	130
FALAISE	24/01/25	5 Impasse des Fusiliers Mont Royal 14700 Falaise France	64
FALAISE	25/03/25	180 Rue des Sentes 14700 Falaise France	1514
FALAISE	28/05/25	Réseau communal	200
FALAISE	18/06/25	180 Rue des Sentes 14700 Falaise France	2256
FALAISE	23/06/25	9 Place du Docteur Cailloué 14700 Falaise France	458
FALAISE	24/06/25	9 Place du Docteur Cailloué 14700 Falaise France	517
FALAISE	25/06/25	9 Place du Docteur Cailloué 14700 Falaise France	551
FALAISE	26/06/25	14 Chemin de la Vallée 14700 Falaise France	50
FALAISE	27/06/25	2 Rue Cassino 14700 Falaise France	1317
FALAISE	27/06/25	2 Rue Cassino 14700 Falaise France	1083
FALAISE	04/07/25	2 Rue Cassino 14700 Falaise France	3246
FALAISE	15/09/25	9 Place du Docteur Cailloué 14700 Falaise France	1037
FALAISE	17/12/25	21 Rue Édith Piaf 14700 Falaise France	117

Opérations d'hydrocurage préventif non programmés et débouchages

Synthèse des opérations d'hydrocurage préventif non programmés effectuées sur le réseau et les branchements au cours de l'année :

Commune	Type de débouchage	Nombre	Linéaire curé (ml)
FALAISE	Curage EU	3	220
FALAISE	Débouchage Hydro Branchement	2	35
FALAISE	Débouchage Hydro EU	4	400
FALAISE	Débouchage Rior Branchement	3	0
FALAISE	Débouchage Rior EP	1	0
FALAISE	Débouchage Rior UN	3	0
Total		16	655

Détail des opérations d'hydrocurage préventif non programmés effectuées sur le réseau et les branchements au cours de l'année :

Commune	Date	Adresse
FALAISE	08/01/25	2bis Route d'Écouché 14700 Falaise France
FALAISE	22/01/25	23 Rue Amiral Courbet 14700 Falaise France
FALAISE	24/01/25	23 Rue Amiral Courbet 14700 Falaise France
FALAISE	06/02/25	3 Rue Jacques Sapin 14700 Falaise France
FALAISE	24/02/25	7 Rue de l'Industrie 14700 Falaise France
FALAISE	03/06/25	33 Rue Édith Piaf 14700 Falaise France
FALAISE	24/06/25	10 Rue de l'Abbatiale 14700 Falaise France
FALAISE	16/07/25	3 Rue du Moulin Bigot 14700 Falaise France
FALAISE	03/12/25	4 Rue Michael Faraday 14700 Falaise France

Opérations de débouchage ponctuel

Détails des interventions ponctuelles de désobstruction de réseaux et/ou de branchements à l'aide d'un équipement tel qu'un RIOR, une canne ou une aspiratrice

Commune	Date
FALAISE	18/01/25
FALAISE	31/01/25
FALAISE	30/04/25
FALAISE	08/05/25
FALAISE	12/06/25
FALAISE	14/06/25
FALAISE	15/12/25

Opération de passage caméra

Synthèse des passages caméra réalisés durant l'année :

Pas de passage caméra cette année

Opération sur postes de relevage

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l'année :

Commune	Nombre
FALAISE	7

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l'année :

Commune	Date	Adresse
FALAISE	26/03/25	PR de Vaston - FALAISE
FALAISE	16/04/25	STEP - FALAISE
FALAISE	05/08/25	PR de Saint Laurent - FALAISE
FALAISE	05/08/25	PR de Vaston - FALAISE
FALAISE	05/08/25	PR du Forum - FALAISE
FALAISE	05/08/25	PR rue de la Fleuriere - FALAISE
FALAISE	05/08/25	PR rue de la Roche - FALAISE

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les interventions de maintenance 2^{ème} niveau

Synthèse des interventions de maintenance 2^{ème} niveau :

Commune	Nombre d'interventions de type curatif	Nombre d'interventions de type préventif	Total
FALAISE	34	0	34
Total	34	0	34

Détail des interventions de maintenance 2^{ème} niveau :

Commune	Libellé de l'installation	Équipement concerné	Date	Type d'intervention
FALAISE	STEP - FALAISE	Centrifugeuse	08/07/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	13/01/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	AERATION	15/01/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	15/01/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	20/01/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Centrifugeuse	24/01/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Pompe doseuse FeCl3 n°1	17/02/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	INSTRUMENTATION	18/02/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	AERATION	04/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	RELEVAGE	04/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Pompe sortie centrifugeuse	06/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Pompe sortie centrifugeuse	07/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Compacteur du tamis	07/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Centrifugeuse	13/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	27/03/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Débitmètre by-pass	02/04/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	ELECTRICITE BT	28/04/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	TRAITEMENT DES BOUES	13/05/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Centrifugeuse	22/05/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Centrifugeuse	02/06/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Dégrilleur mécanisée	04/06/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Pont brosse n°1	01/07/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	07/07/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Pompe sortie centrifugeuse	17/07/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	25/07/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	05/09/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	15/09/25	Curatif
FALAISE	PR de Saint Laurent - FALAISE	PR de Saint Laurent - FALAISE	26/09/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	06/10/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	08/10/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	08/10/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	Canalisation extraction air vicié prétraitement	17/10/25	Curatif
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	23/10/25	Curatif

Commune	Libellé de l'installation	Equipement concerné	Date	Type d'intervention
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	05/11/25	Curatif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune	Libellé de l'installation	Equipement concerné	Date
FALAISE	STEP - FALAISE	STEP - FALAISE	14/05/25
FALAISE	PR rue de la Fleuriere - FALAISE	PR rue de la Fleuriere - FALAISE	14/05/25
FALAISE	PR du Chateau Fresnay - FALAISE	PR du Chateau Fresnay - FALAISE	14/05/25

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune	Libellé de l'installation	Equipement concerné	Date
FALAISE	STEP - FALAISE	Portique avec chariot pompe de relevage prétraitement	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Potence sur pied nue poste colature	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Palonnier pompe entrée local Prétraitements	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Portique avec chariot centrifugeuse	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Pied de potence seul pompe de recirculation n°2	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Pied de potence seul pompe de recirculation n°3	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Potence sur pied nue agitateur bassin tampon n°1	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Pied de potence seul pompe de recirculation n°1	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Potence déplaçable nue STEP	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Potence sur pied nue agitateur bassin tampon n°2	14/05/25
FALAISE	STEP - FALAISE	Pied de potence seul centrifugeuse	14/05/25

Les interventions de contrôle réglementaire de la pression

Commune	Libellé de l'installation	Equipement concerné	Date
FALAISE	STEP - FALAISE	Réservoir de surpression	31/03/25

OBLIGATION CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAUX

Fonds de travaux d'amélioration du rendement de réseau de FALAISE AS

Formule d'actualisation = article 8.05 du contrat
Dotation Annuelle Article 7.13

	13 750 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	01/02/2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dotations actualisées	13 750 €	14 927 €	15 165 €	15 509 €	15 858 €	16 001 €	16 647 €	18 086 €	19 152 €	19 404 €
Coefficient actualisation	1	0,9951	1,011	1,0339	1,0572	1,0667	1,1098	1,2057	1,2768	1,2936
Travaux imputés										
Montant HT	- €	3 500 €	31 601 €	2 430 €	9 438 €	31 906 €	22 822 €	- €	27 858 €	51 700 €
Solde	13 750 €	25 177 €	8 741 €	21 819 €	28 239 €	12 334 €	6 159 €	24 245 €	15 539 €	- 16 757 €

Listes des travaux imputés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Visite de contrôle de conformité		3 500,00 €					
Fac ANC 8012 validé le 09/10							
Réalisation d'une analyse des risques			7 021,00 €				
de défaillance STEP Falaise Devis validé le 13/02/2018							
Réalisation Campagne RSDE			18 899,99 €	2 430,00 €			
STEP Falaise Devis validé le 23/05/2018							
Fourniture d'une pompe de relèvement de secours			5 680,00 €				
STEP de FALAISE Devis JPL 2018-311							
Devis n°D185200018930 validé le 24/09/2020				9 438,00 €			
tx rue Blacher à Falaise							
Devis n°D185200018930 validé le 02/10/2020						4 920,20 €	
tx sur de la résistance à Falaise							
Devis n°JPL/ 2020-347 validé le 30/11/2020						3 510,00 €	
STEP Falaise mise en conformité suite ARD							
Devis n° D185210020374 validé le 21/05/21						12 187,50 €	
renouv cana rue Jacques Sapin à Falaise							
Devis n°D185210020373 du 21/05/21						7 468,00 €	
renouv BRT rue Gal leclerc à Falaise							
Devis JR 2021-381 signé le 10/09/21						2 320,00 €	
Pose d'un pluviomètre électrique STEP Falaise							
Devis D185210020982						1 500,00 €	
MISE EN CONF BRT ASST à FALAISE 21 cote st laurent							
Devis Q-01455							10 487,51 €
Traitement des EU Martinia vers Step : MEP Débitmètre télésurveillance							
Devis D185220022893							12 334,00 €
Renouv Cana rue st laurent de Falaise chemin de Vaston							
Devis Q-38280							8 500,00 €
Step Falaise - MEP Capteurs type radar niveaux silo							
Devis Q-39815							19 358,00 €
Step Falaise - Sécurisation des plaques d'accès des ponts Broses							
Devis - Q-50388 validé le 20 fev 2025							
Renovation local exploit STEP FALAISE							51 700,00 €

LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel :

Un **Fonds Contractuel de Renouvellement** implique un prélèvement annuel sur les recettes du service, tel que défini contractuellement, afin de financer des dépenses de renouvellement dans le cadre d'une planification pluriannuelle spécifique. La liste des équipements couverts par ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie lors de la signature du contrat.

Le montant des dépenses effectuées correspond à l'affectation des dépenses au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi englobe toutes les années depuis la signature du contrat jusqu'à l'année en cours, y compris le solde actuel du fonds.

Les tableaux reprennent ci-après les opérations de renouvellement :

Programme prévisionnel actualisé du Compte au : 31/12/2025		Type de Renouvellement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Année de Réalisation
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Barres de guidage n°2	Renouvellement complet du matériel							540							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Barres de guidage n°1	Renouvellement complet du matériel							540							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Pied d'assise n°2	Renouvellement complet du matériel							330							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Pied d'assise n°1	Renouvellement complet du matériel							330							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Sonde de niveau	Renouvellement complet du matériel													730	
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Télé-surveillance	Renouvellement complet du matériel							2 380							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Armoire de commande	Renouvellement complet du matériel							3 130							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Pompe n°1	Renouvellement complet du matériel							1 180							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Pompe n°2	Renouvellement complet du matériel							1 180							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel							230							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel							230							
PR rue de la Fleurie - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel							250							

PR rue de la Fleuriere - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel							250							
PR rue de la Fleuriere - FALAISE	Canalisation	Renouvellement complet du matériel							1 690							
PR rue de la Roche - FALAISE	Tampon	Renouvellement complet du matériel					880									
PR rue de la Roche - FALAISE	Pied d'assise n°2	Renouvellement complet du matériel					330									
PR rue de la Roche - FALAISE	Pied d'assise n°1	Renouvellement complet du matériel					330									
PR rue de la Roche - FALAISE	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel					2 380									
PR rue de la Roche - FALAISE	Pompe n°2	Renouvellement complet du matériel					1 180									
PR rue de la Roche - FALAISE	Pompe n°1	Renouvellement complet du matériel					1 180									
PR rue de la Roche - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel					230									
PR rue de la Roche - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel					230									
PR rue de la Roche - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel					250									
PR rue de la Roche - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel					250									
PR rue de la Roche - FALAISE	Canalisation	Renouvellement complet du matériel					1 690									

PR du Forum - FALAISE	Barres de guidage n°2	Renouvellement complet du matériel										540				
PR du Forum - FALAISE	Barres de guidage n°1	Renouvellement complet du matériel										540				
PR du Forum - FALAISE	Trappe	Renouvellement complet du matériel										1 380				
PR du Forum - FALAISE	Pied d'assise n°2	Renouvellement complet du matériel										330				
PR du Forum - FALAISE	Pied d'assise n°1	Renouvellement complet du matériel										330				
PR du Forum - FALAISE	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel										2 380				
PR du Forum - FALAISE	Armoire de commande	Renouvellement complet du matériel										4 380				2017
PR du Forum - FALAISE	Pompe n°1	Renouvellement complet du matériel										950				
PR du Forum - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel										230				
PR du Forum - FALAISE	Vanne refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel										230				
PR du Forum - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel										250				
PR du Forum - FALAISE	Clapet refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel										250				
PR du Forum - FALAISE	Canalisation	Renouvellement complet du matériel										1 690				

PR de Saint Laurent - FALAISE	Barres de guidage n°2	Renouvellement complet du matériel	540													
PR de Saint Laurent - FALAISE	Barres de guidage n°1	Renouvellement complet du matériel	540													
PR de Saint Laurent - FALAISE	Pied d'assise n°1	Renouvellement complet du matériel	330													
PR de Saint Laurent - FALAISE	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel							2 380							
PR de Saint Laurent - FALAISE	Armoire de commande	Renouvellement complet du matériel	3 130													2017
PR de Saint Laurent - FALAISE	Pompe n°1	Renouvellement complet du matériel	1 180													2024
PR de Saint Laurent - FALAISE	Vanne pompe n°2	Renouvellement complet du matériel													230	
PR de Saint Laurent - FALAISE	Vanne pompe n°1	Renouvellement complet du matériel													230	
PR de Saint Laurent - FALAISE	Clapet pompe n°1	Renouvellement complet du matériel													250	
PR de Saint Laurent - FALAISE	Clapet pompe n°2	Renouvellement complet du matériel													250	
PR de Saint Laurent - FALAISE	Canalisation	Renouvellement complet du matériel													1 690	
PR de Vaston - FALAISE	Barres de guidage n°2	Renouvellement complet du matériel	540													2024
PR de Vaston - FALAISE	Barres de guidage n°1	Renouvellement complet du matériel	540													2024

PR de Vaston - FALAISE	Pied d'assise n°2	Renouvellement complet du matériel						330								
PR de Vaston - FALAISE	Pied d'assise n°1	Renouvellement complet du matériel						330								
PR de Vaston - FALAISE	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel						2 380								2022
PR de Vaston - FALAISE	Armoire de commande	Renouvellement complet du matériel						3 130								2025
PR de Vaston - FALAISE	Pompe n°2	Renouvellement complet du matériel						950								2018
PR de Vaston - FALAISE	Canalisation	Renouvellement complet du matériel						1 690								
STEP - FALAISE	Malaxeur mélangeur chaux	Renouvellement complet du matériel							6 880							
STEP - FALAISE	Pont brosse n°1	Renouvellement complet du matériel				51 250										2020
STEP - FALAISE	Pont brosse n°2	Renouvellement complet du matériel			51 250											2019
STEP - FALAISE	Pont brosse n°3	Renouvellement complet du matériel		51 250												2019
STEP - FALAISE	Aeroflot	Renouvellement complet du matériel												3 540		2018
STEP - FALAISE	Agitateur n°2	Renouvellement complet du matériel						7 000								2019
STEP - FALAISE	Agitateur bassin	Renouvellement complet du matériel		7 000												
STEP - FALAISE	Agitateur n°1	Renouvellement complet du matériel						7 000								2019
STEP - FALAISE	Agitateur préparation centrale polymère	Renouvellement complet du matériel								880						
STEP - FALAISE	Agitateur maturation centrale polymère	Renouvellement complet du matériel								880						

STEP - FALAISE	Pompe doseuse FeCl3 n°1	Renouvellement complet du matériel													1 000	
STEP - FALAISE	Pompe doseuse FeCl3 n°2	Renouvellement complet du matériel													1 000	
STEP - FALAISE	Pompe alimentation centrale polymère	Renouvellement complet du matériel					750									2020
STEP - FALAISE	Centrale de préparation des polymères	Renouvellement complet du matériel	7 820													
STEP - FALAISE	Buses sur bol - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel									2 380					
STEP - FALAISE	Clôture	Renouvellement complet du matériel									10 000					
STEP - FALAISE	Serrurerie - Pont clarificateur	Renouvellement complet du matériel					3 380									
STEP - FALAISE	Canal de mesure 1 by-pass	Renouvellement complet du matériel	1 750													
STEP - FALAISE	Canal de mesure 2	Renouvellement complet du matériel	1 750													
STEP - FALAISE	Barres de guidage pompe excès boues vers épaisseur n°2	Renouvellement complet du matériel				540										
STEP - FALAISE	Barres de guidage pompe excès boues vers épaisseur n°1	Renouvellement complet du matériel				540										2025
STEP - FALAISE	Barres de guidage Pompe de recirculation n°3	Renouvellement complet du matériel	540													
STEP - FALAISE	Barres de guidage Pompe de recirculation n°2	Renouvellement complet du matériel									540					
STEP - FALAISE	Barres de guidage pompe de recirculation n°1	Renouvellement complet du matériel									540					
STEP - FALAISE	Barres de guidage	Renouvellement complet du matériel		1 470												
STEP - FALAISE	Porte entrée station	Renouvellement complet du matériel									2 810					
STEP - FALAISE	Porte accès clapet by-pass côté rivière	Renouvellement complet du matériel									1 810					
STEP - FALAISE	Portail sortie station	Renouvellement complet du matériel									2 880					

STEP - FALAISE	Tube d'alimentation - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel									1 900					
STEP - FALAISE	Pied d'assise Pompe épaisseur n°2	Renouvellement complet du matériel			450											
STEP - FALAISE	Pied d'assise Pompe épaisseur n°1	Renouvellement complet du matériel			450											
STEP - FALAISE	Pied d'assise Pompe de recirculation n°3	Renouvellement complet du matériel	570													
STEP - FALAISE	Pied d'assise Pompe de recirculation n°1	Renouvellement complet du matériel								570						
STEP - FALAISE	Châssis - Pont clarificateur	Renouvellement complet du matériel				12 260										
STEP - FALAISE	Socle - Pont clarificateur	Renouvellement complet du matériel				5 020										
STEP - FALAISE	Ballon d'eau chaude	Renouvellement complet du matériel									500					
STEP - FALAISE	Redox bassin aération	Renouvellement complet du matériel												1 630		
STEP - FALAISE	pH mètre	Renouvellement complet du matériel				760										
STEP - FALAISE	Sonde de niveau n°1	Renouvellement complet du matériel	940													2018
STEP - FALAISE	Sonde de niveau n°2	Renouvellement complet du matériel	940													2018
STEP - FALAISE	Sonde niveau bassin tampon	Renouvellement complet du matériel												1 000		
STEP - FALAISE	Sonde de niveau	Renouvellement complet du matériel												1 000		
STEP - FALAISE	Débitmètre sortie prétraitement	Renouvellement complet du matériel							2 060							2017
STEP - FALAISE	Débitmètre alimentation centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel									1 070					2020
STEP - FALAISE	Débitmètre sortie	Renouvellement complet du matériel									1 110					
STEP - FALAISE	Débitmètre by-pass	Renouvellement complet du matériel			1 560											2018

STEP - FALAISE	Débitmètre Entrée ZI	Renouvellement complet du matériel							2 060							
STEP - FALAISE	Préleveur entrée station	Renouvellement complet du matériel									3 610					2021
STEP - FALAISE	Préleveur sortie station	Renouvellement complet du matériel									3 610					
STEP - FALAISE	Préleveur trop plein bassin tampon	Renouvellement complet du matériel					4 030									2018
STEP - FALAISE	Préleveur entrée zone industrielle	Renouvellement complet du matériel										4 030				
STEP - FALAISE	Aérotherme	Renouvellement complet du matériel										1 630				
STEP - FALAISE	Dialogue opérateur	Renouvellement complet du matériel					3 630									2020
STEP - FALAISE	Automate centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel					4 860									2020
STEP - FALAISE	Automate station	Renouvellement complet du matériel					19 000									2020
STEP - FALAISE	Système de régulation de la vis - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel				12 370										2023
STEP - FALAISE	Télétransmission	Renouvellement complet du matériel	4 130													2019
STEP - FALAISE	Four 300°C	Renouvellement complet du matériel											1 940			
STEP - FALAISE	Balance de précision	Renouvellement complet du matériel										1 440				
STEP - FALAISE	Bol - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel									4 090					
STEP - FALAISE	Groupe électrogène	Renouvellement complet du matériel						19 130								
STEP - FALAISE	Armoire Puissance 1 local Exploitation	Renouvellement complet du matériel	8 750													2021
STEP - FALAISE	Armoire de puissance	Renouvellement complet du matériel	8 750													
STEP - FALAISE	Armoire Automate (Chassis,cablage,connectique)	Renouvellement complet du matériel											9 560			

STEP - FALAISE	Pupitre commande centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel										3 250				
STEP - FALAISE	Armoire de commande centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel											14 600			
STEP - FALAISE	Cellule Moyenne Tension	Renouvellement complet du matériel								17 500						2020
STEP - FALAISE	Transformateur (tarif vert)	Renouvellement complet du matériel								16 680						
STEP - FALAISE	Démarrreur pont brosse n°3	Renouvellement complet du matériel	2 560													2017
STEP - FALAISE	Variateur de la vis de la centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel										2 070				
STEP - FALAISE	Variateur pompe transfert boues chaulée vers benne	Renouvellement complet du matériel					750									
STEP - FALAISE	Robonet pont clarificateur	Renouvellement complet du matériel												7 500		
STEP - FALAISE	Pompe eau industrielle n°1	Renouvellement complet du matériel													1 700	
STEP - FALAISE	Pompe à lobe reprise des flottants	Renouvellement complet du matériel	4 560													
STEP - FALAISE	Pompe transfert boues chaulée vers benne	Renouvellement complet du matériel							9 110							2017
STEP - FALAISE	Pompe sortie centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel								1 880						2017
STEP - FALAISE	Pompe de gavage n°1 centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel					2 860									2019
STEP - FALAISE	Pompe injection polymère n°1	Renouvellement complet du matériel					1 440									2022
STEP - FALAISE	Pompe gaveuse n°2 centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel					2 860									2019
STEP - FALAISE	Pompe injection polymere n°2	Renouvellement complet du matériel								990						
STEP - FALAISE	Pompe toutes eaux n°2	Renouvellement complet du matériel											1 230			
STEP - FALAISE	Pompe excès boues vers épaisseur n°2	Renouvellement complet du matériel				1 180										2020

STEP - FALAISE	Pompe excès boues vers épaisseur n°1	Renouvellement complet du matériel			1 180											2020
STEP - FALAISE	Pompe de relevage n°2	Renouvellement complet du matériel												3 080		2018
STEP - FALAISE	Pompe de recirculation n°3	Renouvellement complet du matériel	1 770													2019
STEP - FALAISE	Pompe de recirculation n°1	Renouvellement complet du matériel								1 770						2019
STEP - FALAISE	Pompe de relevage n°1	Renouvellement complet du matériel												3 080		2025
STEP - FALAISE	Pompe toutes eaux 1	Renouvellement complet du matériel							1 230							
STEP - FALAISE	Cuve à fuel	Renouvellement complet du matériel						1 880								
STEP - FALAISE	Carter sédiment - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel								8 560						
STEP - FALAISE	Paliers (2) - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel								4 470						
STEP - FALAISE	Racleur de surface	Renouvellement complet du matériel	1 930													
STEP - FALAISE	Herse d'épaisseur	Renouvellement complet du matériel	5 630													
STEP - FALAISE	Herse silo	Renouvellement complet du matériel							6 250							
STEP - FALAISE	Doseur polymère en poudre	Renouvellement complet du matériel					5 880									
STEP - FALAISE	Douche de sécurité	Renouvellement complet du matériel							1 440							2024
STEP - FALAISE	Electrovanne eau de lavage	Renouvellement complet du matériel												630		
STEP - FALAISE	Vanne vidance cuve FeCl3	Renouvellement complet du matériel												230		
STEP - FALAISE	Vanne de remplissage cuve FeCl3	Renouvellement complet du matériel												240		
STEP - FALAISE	Clapet n°2	Renouvellement complet du matériel												630		


STEP - FALAISE	Clapet n°1	Renouvellement complet du matériel													630	2021
STEP - FALAISE	Clapet d'extrémité (retour B Tampon vers pompes de relevage)	Renouvellement complet du matériel													2 290	
STEP - FALAISE	Canalisation insuflation air frais prétraitement	Renouvellement complet du matériel													5 000	
STEP - FALAISE	Compresseur d'air	Renouvellement complet du matériel													2 250	2024
STEP - FALAISE	Moteur secondaire - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel													3 520	
STEP - FALAISE	Moteur principal - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel													7 610	
STEP - FALAISE	Moto-réducteur pont clarificateur	Renouvellement complet du matériel				1 850										

Dotations non actualisées en Compte au : 31/12/2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total (€)
Dotations(€)	50 630	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	55 315	4 685	663 780

Coefficients en Compte au : 31/12/2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Coefficient de la dotation	1	0,9551	1,011	1,0339	1,0572	1,071	1,1098	1,2057	1,2768	1,2936
Coefficient de report de solde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Bilan financier en Compte au : 31/12/2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total (€)
Dotation actualisée (€)		50 630	52 831	55 923	57 190	58 479	59 242	61 389	66 693	70 626	71 555	604 558
Report de solde actualisé (€)		0	49 895	57 763	81 779	- 13 515	- 114 071	- 112 529	- 77 594	- 67 004	- 25 674	
Non Programmé au contrat	PARTIEL		15 019	11 395	10 129	13 863	11 702	20 199	12 714	7 932	10 750	113 703
	TOTAL	735	7 250	4 999	6 940	38 354	6 058	2 015	28 474	13 768	33 962	142 555
Programmé au contrat	PARTIEL		612	309	1 121	654						2 696
	TOTAL		22 082	15 205	134 293	106 164	39 941	4 239	14 915	7 597	8 732	353 168
Total renouvellement(€)		735	44 963	31 908	152 483	159 035	57 701	26 453	56 103	29 297	53 444	612 122
Solde(€)		49 895	57 763	81 778	- 13 514	- 114 071	- 112 530	- 77 594	- 67 004	- 25 675	- 7 563	

Renouvellement Réalisé en Compte année : 2025	Libellé Matériel	Type Renouvellement	Date réalisation	Montant
PR de Vaston - FALAISE	Poires de niveau	Renouvellement complet du matériel	18/08/2025	825
PR de Vaston - FALAISE	Armoire de commande	Renouvellement complet du matériel	19/05/2025	4 049
STEP - FALAISE	Pompe alimentation centrale polymère	Renouvellement complet du matériel	28/05/2025	1 754
STEP - FALAISE	Barres de guidage pompe excès boues vers épaisseur n°1	Renouvellement complet du matériel	06/02/2025	699
STEP - FALAISE	Caillebotis local prétraitement	Renouvellement complet du matériel	19/05/2025	2 169
STEP - FALAISE	Variateur d'entraînement centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel	11/02/2025	5 327
STEP - FALAISE	Pompe sortie centrifugeuse	Remplacement de composants ou rénovation	21/07/2025	7 448
STEP - FALAISE	Vis - Centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel	19/11/2025	17 189
STEP - FALAISE	Pompe excès boues vers épaisseur n°2	Renouvellement complet du matériel	04/01/2025	1 158
STEP - FALAISE	Pompe excès boues vers épaisseur n°1	Renouvellement complet du matériel	16/01/2025	1 247
STEP - FALAISE	Pompe de relevage n°1	Renouvellement complet du matériel	15/08/2025	3 984
STEP - FALAISE	Compacteur du tamis	Remplacement de composants ou rénovation	04/01/2025	1 320
STEP - FALAISE	Dégrilleur mécanisée	Remplacement de composants ou rénovation	03/11/2025	1 981
STEP - FALAISE	Racleur de surface	Renouvellement complet du matériel	24/04/2025	2 497
STEP - FALAISE	Douche de sécurité	Renouvellement complet du matériel	04/07/2025	1 797
Total				53 444

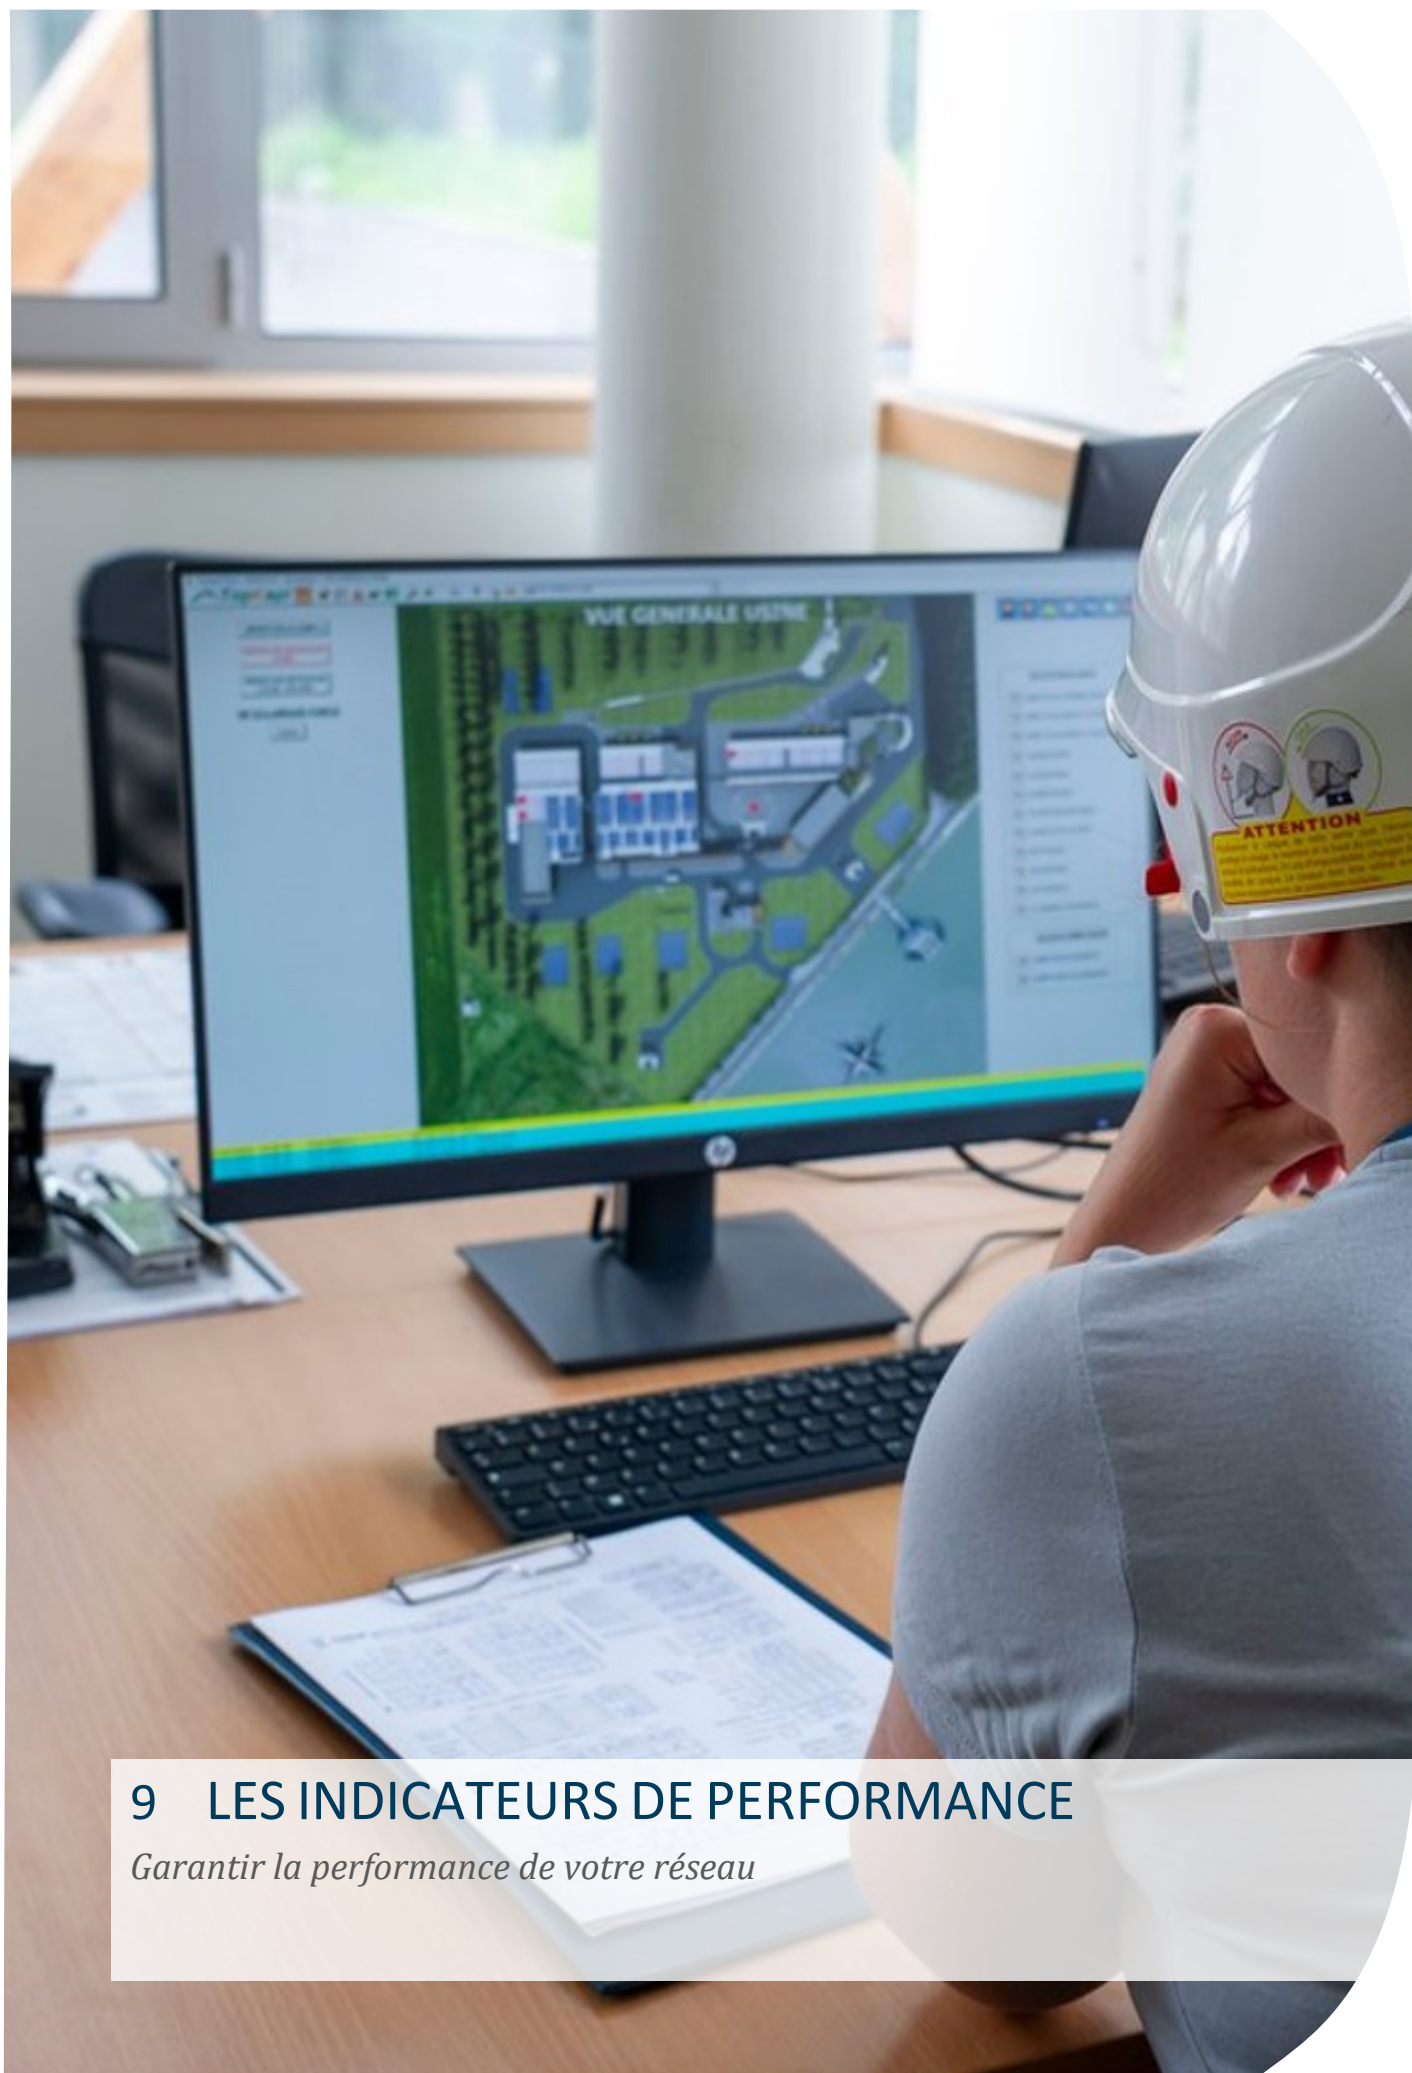

9 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICE :

Description du contrat			
CNE FALAISE AC DSP			
Délégation de service public			
Début contrat : 1 février 2016 Fin contrat : 31 janvier 2028			

D204.0 Tarification du service au m3 pour 120m3 au 01/01/N+1 pour l'année 2025			
Part communale et intercommunale			
VP.191	Montant annuel de la part fixe (abonnement) revenant à la collectivité	54,55	€HT/an
	Prix au m ³ (Consommation) revenant à la collectivité	0,3900	€HT/m ³
VP.178	Montant HT de la facture 120m³ revenant à la collectivité (abonnement + consommation x 120)	101,35	€HT/120m ³
Part distributeur (délégataire)			
VP.190	Montant annuel de la part fixe (abonnement) revenant au délégataire	0,00	€HT/an
	Prix au m ³ (Consommation) revenant au délégataire	1,2417	€HT/m ³
VP.177	Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire (abonnement + consommation x 120)	149,00	€HT/120m ³
Taxes des organismes publics			
VP.347	Montant de la redevance Consommation Part Performance (Agences de l'eau)	0,2110	€HT/m ³
VP.218	Montant de la Redevance Voies Navigables de France (VNF) : Rejets	0,0000	€HT/m ³
VP.219	Montant Autres taxes et redevances applicables sur le tarif	0,0000	€HT/m ³
VP.213	Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	10%	
VP.179	Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ (VP.347+VP.218+VP.219) x 120 x (1+VP.213/100) + (VP.177+VP.178) x VP.213/100	52,89	€TTC/120m ³
	Montant total d'une facture 120m³ au 1^{er} janvier de l'année N+1	303,24	€TTC/120m ³
D204.0	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier de l'année N+1	2,53	€TTC/m ³
DC.184	Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux)	874 962	€HT

Réseau			
D202.0	Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement	4	unité
Données de consolidation			
VP.199	Linéaire de réseau de collecte unitaire (hors branchements et réseau pluvial)	16,857	km
VP.200	Linéaire de réseau de collecte séparatifs (hors branchements et réseau pluvial)	34,81	km
VP.077	Linéaire de réseau de collecte total (hors pluvial)	51,671	km
Point du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage			
VP.046	Nombre de points noirs	3	Nb
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	3,743	Nb/100km
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte			
VP.141	Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur)	0	km
VP.140	Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années (quel que soit le financeur)	0,319	km
DC.195	Montant financier des travaux engagés	Voir le CARE	€HT
P253.2	Taux de renouvellement des réseaux de collecte sur 5 ans	0,12%	%

P202.2B: Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux				
Condition d'acquisition	Code SISPEA	Descriptif	Résultats	Note
PARTIE A : plan des réseaux				
Sur 10 points	VP.250	Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements	OUI	10 points
Sur 5 points	VP.251	Mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux usées hors branchements	OUI	5 points
Total Partie A :			15 points / 15 points	
PARTIE B : Inventaire des réseaux				
	VP.252	Existence d'un inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage	OUI	
	VP.254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux d'eaux usées à partir d'une procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux.	OUI	
Si les 2 conditions précédentes sont « Oui » alors les indicateurs suivants ont 10 points chacun. Les 5 points restants sont répartis ainsi : <60%=0 ; >60%=1 ; >70%=2 ; >80%=3 ; >90%=4 ; >95%=5 points				
Sur 15 points	VP.253	Pourcentage de connaissance des informations structurelles	95,44%	15 points
		Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné pour l'année 2025 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")	49,31	Km
Sur 15 points	VP.255	Pourcentage de connaissance de l'âge des canalisations	98,33%	15 points
		Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée pour l'année 2025 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")	50,81	Km
Pour évaluer		Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")	51,671	Km
Total Partie B :			30 points / 30 points	
Pour comptabiliser le total de la partie B, la partie A doit être à 15 points				
PARTIE C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux				
Calcul de VP.256 : Sur 10 points à partir de 50% Les 5 points restants sont répartis ainsi : <60%=0 ; >60%=1 ; >70%=2 ; >80%=3 ; >90%=4 ; >95%=5 points				
Sur 15 points	VP.256	Connaissance de l'altimétrie des canalisations	15,72%	0 points
		Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")	8,12	Km
		Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")	51,671	Km
Sur 10 points	VP.257	Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.258	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.259	Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) du réseau d'eaux usées	NON	0 points
Sur 10 points	VP.260	Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le réseau d'eaux usées	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.261	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite	OUI	10 points
Sur 10 points si les 2 conditions sont « Oui »	VP.262	Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux		0 points
		Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées	NON	
		Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées	NON	
Total Partie C :			40 points / 75 points	
Pour comptabiliser le total de la partie C, la somme des parties A+B doit être à minima de 40 points				
P202.2B		VALEUR DE L'INDICE	85 points / 120 points	

Collecte			
Indice de Connaissance des Rejets au Milieu Naturel			
Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux			
VP.158 (20 points)	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)	OUI	20 points
VP.159 (10 points)	Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)	OUI	10 points
VP.160 (20 points)	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	OUI	20 points
VP.161 (30 points)	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 décembre 1994	OUI	30 points
VP.162 (10 points)	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration	OUI	10 points
VP.163 (10 points)	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	OUI	10 points
Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
VP.164 (10 points)	Evolution de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	NON	0 points
Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
VP.165 (10 points)	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	NON	0 points
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	110 points/120 points	
VP.186	Pollution collectée estimée en DBO5 (informatif)	464,55	

Dans le Tableau A : l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

Les tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points.

Epuraton			
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive EU	Cet indicateur s'obtient auprès des services de la DDT.	
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive EU	Cet indicateur s'obtient auprès des services de la DDT.	
VP.176	Charge totale entrante en DBO5 à l'échelle du contrat. <i>Le détail par installation est présenté ci-après</i>	470,88	kg/j
VP.210	Nombre de bilans sur 24h réalisés acceptables dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes	42	
VP.211	Nombre de bilans sur 24h réalisés acceptables dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire	48	
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration aux prescriptions de l'acte individuel*	87.5	%

*Le taux de conformité est calculé en divisant, pour chaque station, le nombre de bilans acceptables et conformes par le nombre total de bilans acceptables, puis en pondérant ce ratio par la charge entrante moyenne de DBO5 de la station, avant de faire la somme de ces résultats pour l'ensemble des stations

Données exploitation par installation			
STEP - FALAISE			
VP.176	Charge entrante en DBO5	470,878	
VP.208	Boues évacuées en tMS	144,384	
VP.209	Tonnage total des boues admises par une filière conforme	144,384	
VP.210	Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes	42	
VP.211	Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire	48	

Boues			
VP.208	Quantité totale des boues évacuées (en Tonnes de Matière Sèches)	144,38	tMS
D203.0	Quantité totale des boues issues des ouvrages d'épuration (en Tonnes de Matière Sèches)	144,38	tMS
VP.209	Quantité totale des boues admises par une filière conforme (en Tonnes de Matière Sèches)	144,38	tMS
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	

Abonnés			
VP.056	Nombre total d'abonnés (abonnements)	3 114	ab
VP.228	Densité linéaire d'abonnés (abonnements)	60	ab/Km
VP.229	Ratio habitants par abonnés (abonnements)	2,49	Hab/ab
D201.0	Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat	7 743	Hab
VP.124	Nombre potentiel d'abonnés (abonnements) de la zone relevant de l'assainissement collectif. Cette donnée relève du zonage de l'assainissement collectif (par enquête publique)	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées. <i>Nombre potentiel d'abonnés / Nombre d'abonnés total x 100</i>	Donnée à titre indicatif 100%	
VP.023	Nombre d'inondations dans les locaux des usagers	0	
P251.1	Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagés	Donnée à titre indicatif 0	Nb/ 1000Hab
VP.003	Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur	0	
VP.152	Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
P258.1	Taux de réclamations pour 1000 abonnements	0	Nb/ 1000ab

Gestion financière			
D204.0 Tarification du service au m3 pour 120m3 au 01/01/N+1 pour l'année 2025			
VP.068	Volumes assujettis pour l'année 2025	404 920	m³
VP.119	Montant des abandons de créances et versements à un fond de solidarité (TVA exclue) pour l'année 2025	0	€HTVA
VP.207.0	Montant des actions de solidarité (abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité).	Donnée à titre indicatif 0,0000	€HTVA/m³
VP.182	Encours total de la dette	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
VP.183	Epargne brute annuelle	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
VP268	Montant restant impayé au 31/12/2025 sur les factures émises au titre de l'année 2024	15 357,11	€TTC
VP.185	Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au 31/12/2025 sur les factures émises au titre de l'année 2024	1 026 707	€TTC
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'assainissement	1,5	%


ARRÊT DES RÉSEAUX 2G ET 3G

Les réseaux 2G et 3G, notamment utilisés pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, seront progressivement arrêtés d'ici Fin 2029.

Dès cette année, en 2026, la 2G s'arrête définitivement.

- ➔ Chez Orange l'extinction de la 2G commence au printemps dans le Sud-Ouest pour se généraliser en septembre 2026 sur tout le territoire national :

Les vagues d'arrêt du réseau 2G d'Orange France

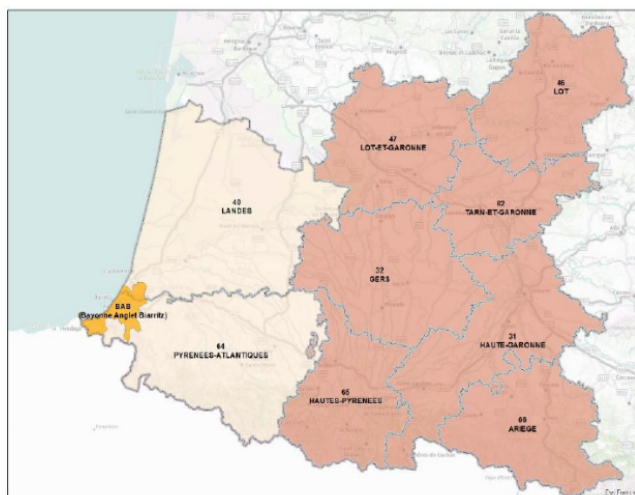

31 mars 2026

VAGUE 1

Unité Urbaine de la Côte Basque, Bayonne / Anglet / Biarritz (64)

12 mai 2026

VAGUE 2

Départements des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Landes (40)

9 juin 2026

VAGUE 3

Départements de l'Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn-et-Garonne (82)


A partir de fin septembre 2026 : généralisation sur l'ensemble du territoire métropolitain

- ➔ Chez Bouygnet l'extinction de la 2G se déroulera du 15 novembre au 15 décembre 2026

Modernisation du réseau de Bouygues Telecom

Planification de l'extinction de la 2G

- **Vague préparatoire** : la première vague d'extinction de la 2G commencera le 15 novembre 2026 sur 4 villes : BREST (29200), GUIPAVAS (29490), NANCY (54000 et 54100) et VANDOEUVE-LES-NANCY (54500)
- **Généralisation** : la généralisation de l'extinction de la 2G sur tout le territoire métropolitain s'étalera sur la période du 1^{er} au 15 décembre 2026

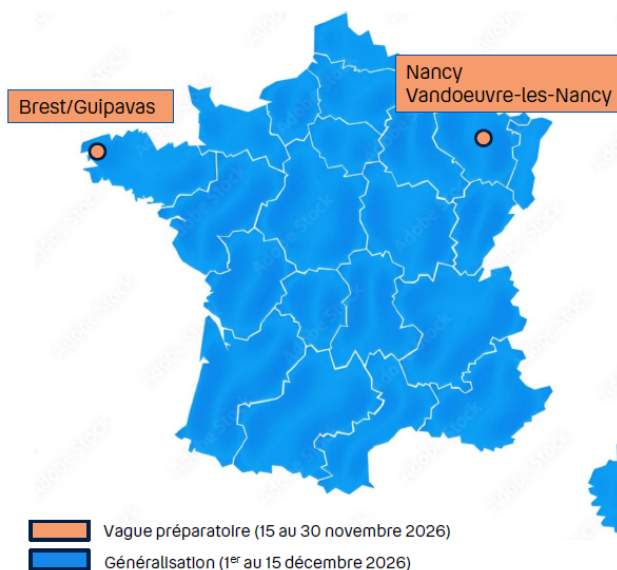

CONFIDENTIEL

Orange Vague préparatoire (15 au 30 novembre 2026)
Bouygues Telecom Généralisation (1^{er} au 15 décembre 2026)

- ➔ Chez SFR l'extinction de la 2G est annoncé au 15 novembre 2026

Vous êtes concernés par cette rupture technologique que nous impose les fournisseurs de téléphonie mobile, et une partie de vos équipements sensibles de télégestion assurant la surveillance 24h/24 de vos installations et de télérelève (le cas échéant) doit faire l'objet d'un changement de technologie dès cette année.

Depuis 2 ans, nous avons lancé un plan d'action s'appuyant sur les étapes suivantes :

- Réactualisation des inventaires des installations et équipements concernés,
- Chiffrage du coût de remplacement par des modèles compatibles 4G et 5G,
- Définition du mode de financement et de mise en place des solutions de communication adaptées.

Afin de vous accompagner au mieux dans cette transition, en 2025, **vous avez dû être contacté par votre interlocuteur SAUR** qui vous a expliqué en détail le niveau d'urgence pour votre territoire, l'impact du changement sur vos installations et les mesures de remplacement à engager pour garantir la continuité de service.

Si vous avez des interrogations, ou des besoins de compléments d'informations sur ce sujet sensible pour la continuité de services des fonctionnement et données de fonctionnements de vos installations et de vos réseaux d'eau potable, d'assainissement, ou d'eaux pluviales, **prenez contact très rapidement avec votre interlocuteur SAUR habituel afin de vous apporter toutes les informations nécessaires.**

Pour en savoir plus et comprendre plus largement quelles sont les conséquences de l'arrêt de la 2G et de la 3G pour votre territoire :

- la Fédération Française des Télécoms a publié une FAQ <https://www.fftelecoms.org/nos-travaux-et-champs-dactions/reseaux/foire-aux-questions-sur-la-fermeture-des-reseaux-2g-et-3g/> ;
- l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et la DGE (Direction générale des Entreprises) se tiennent également à votre disposition.



10 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Préserver la ressource la plus précieuse de notre planète



NOTRE RAISON D'ÊTRE, NOTRE BOUSSOLE A LONG TERME

La raison d'être de notre entreprise est de militer pour que tous les acteurs (municipalités, industriels, citoyens, agriculteurs, associations, société civile dans son ensemble) accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite. Au-delà de notre métier d'origine, gérer l'eau de façon responsable, en qualité et en quantité suffisantes, nous nous engageons à agir et à convaincre, afin qu'ensemble, nous investissions pour économiser l'eau et que nous inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de notre planète. »


Lutter contre le stress hydrique mondial grâce à une approche client personnalisée

Les fortes précipitations, les cyclones, les sécheresses, les inondations, ou encore les variations de qualité de l'eau constituent autant de défis qui appellent des solutions adaptées.

Le Groupe Saur, acteur exclusif du secteur de l'eau en France et à l'international met son expertise au service de territoires très divers et contribue, sur plusieurs continents, à relever les défis du stress hydrique.

Doté d'une présence forte en **Péninsule ibérique, à Chypre, aux Antilles, au Moyen-Orient** et dans d'autres régions, Saur est un opérateur de pointe en infrastructures et en technologies hydriques. **En France**, Saur est le premier fournisseur d'eau des zones rurales confrontées à des enjeux majeurs de disponibilité et de qualité de la ressource.

En Amérique du Nord comme en Europe, le Groupe est un leader reconnu en solutions technologiques de pointe pour ses clients industriels.

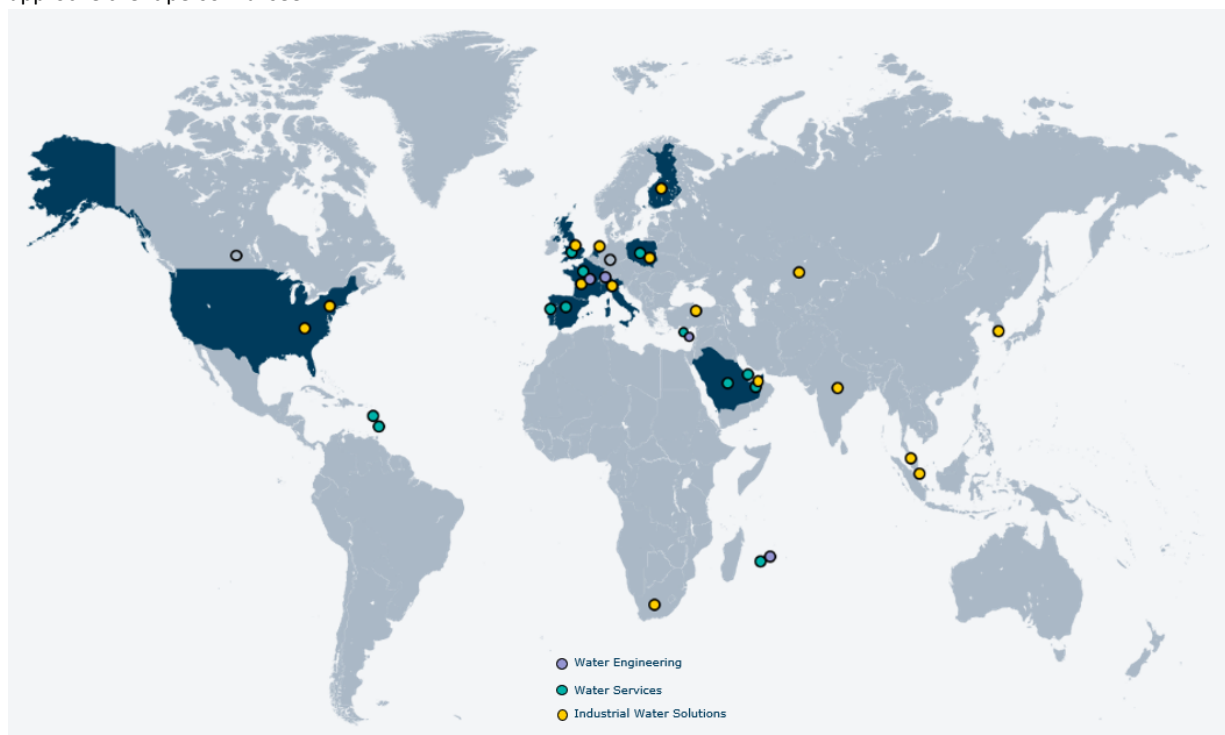

4 POLES POUR AGIR SUR CHAQUE ETAPE DU CYCLE DE L'EAU :



Municipal Water Services

- Gestion complète du service public de l'eau et/ou de l'assainissement, selon différents modèles contractuels (délégation, affermage, régie intéressée, PPP).
- Conception, entretien et modernisation des installations et systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées.
- Prise en charge de la relation avec les usagers et du suivi des abonnements, de la qualité de service et de la satisfaction client.



Water Engineering

- Conception et réalisation d'ouvrages de traitement de l'eau potable et des eaux usées, en France et à l'international.
- Ingénierie technique, études, maîtrise d'œuvre et pilotage de projets clés en main.
- Développement de solutions innovantes et durables répondant aux enjeux climatiques et aux besoins locaux.



Industrial Water Solutions

- Solutions sur mesure pour la gestion et le traitement des eaux industrielles, adaptées aux spécificités de chaque secteur (agroalimentaire, chimie, énergie, etc.).
- Conception, exploitation et optimisation d'installations visant à améliorer la performance environnementale et opérationnelle des sites.
- Services contractuels flexibles (BOT, BOOT, O&M, etc.) intégrant innovation, conformité réglementaire et économie circulaire.



Saur Services


- Offre complémentaire aux activités cœur de métier, pour renforcer chaque étape du cycle de l'eau.
- Services spécialisés pour les collectivités, les industriels et les promoteurs : hydrocurage, valorisation des boues, réutilisation des eaux grises, gestion et traitement des déchets, etc.

Solutions ciblées pour renforcer la résilience des territoires et accompagner la transition écologique.

ACCELERATEUR DE LA TRANSITION HYDRIQUE

Nous travaillons quotidiennement pour faire en sorte que ceux que nous desservons disposent de l'eau dont ils ont besoin, en quantité et en qualité adéquates.

Nous nous engageons pour la sobriété en amont et l'optimisation en aval, où chaque goutte d'eau prélevée est une goutte d'eau utile.

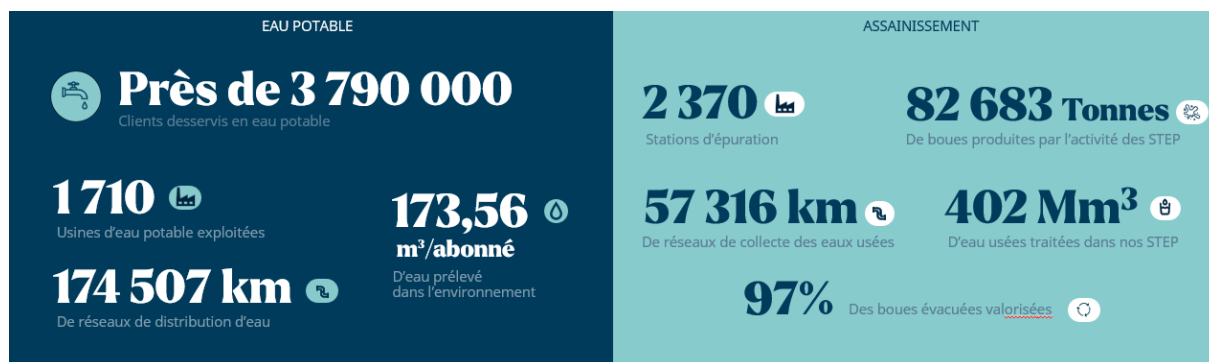


Nos forces pour une performance durable

Nos Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) sont présents sur tout le territoire pour faciliter, optimiser et moderniser la gestion de l'eau par les collectivités.

Le CPO, c'est tout d'abord des milliers de capteurs judicieusement installés qui vont récolter, qualifier et

détecter la moindre anomalie ou défaillance sur les installations.

Toutes ces données sont alors centralisées au CPO, véritable cerveau garant de chaque opération menée sur les installations.

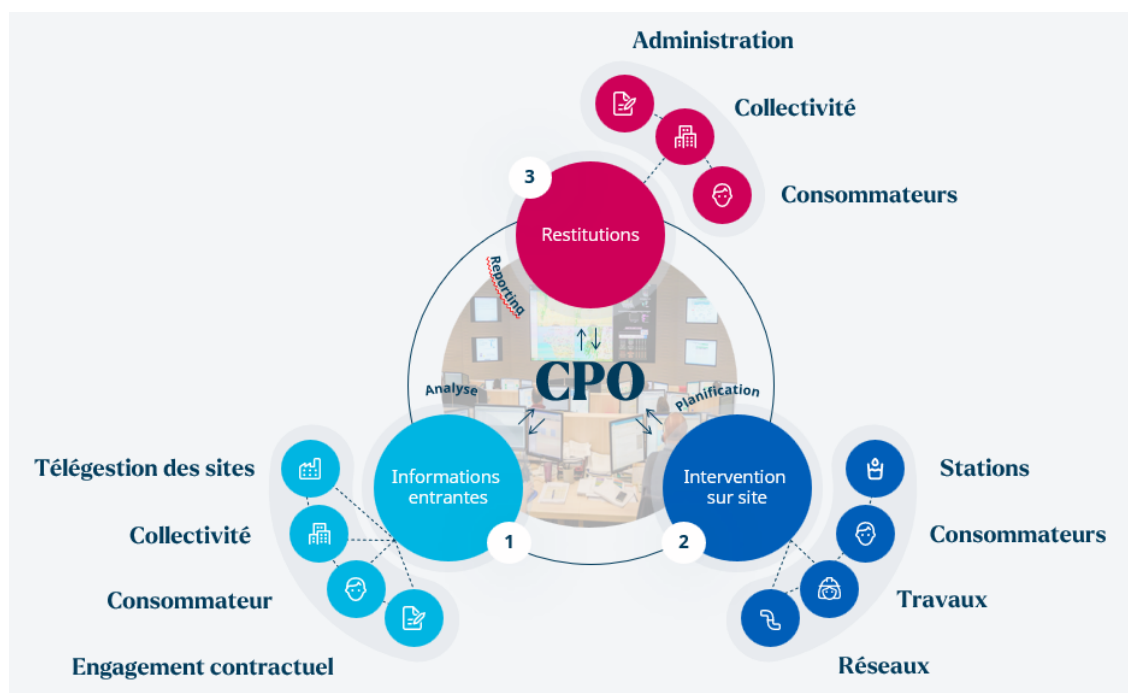

LA RESPONSABILITE SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE (RSE)

Pour un impact positif sur la société et l'environnement

Si notre raison d'être, #MissionWater, est la boussole qui guide nos choix stratégiques, notre feuille de route RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise - en est son incarnation opérationnelle. Guidés par des engagements RSE concrets, nous accélérons notre transformation pour vous proposer des modèles plus durables et plus résilients de gestion et d'usage de la ressource en eau.

Preuve de son engagement Saur a **lié sa performance financière à sa performance RSE** : en réalisant l'émission d'obligations durables, via notamment l'émission des premières Obligations Bleues du marché privé tricolore qui lie le coût de financement de notre l'atteinte d'objectifs RSE sur le climat, la diversité et la transition hydrique.

Auditée chaque année,



notre expertise RSE est garantie par nos **certifications ISO sur les 4 volets Qualité - Sécurité - Environnement - Énergie** et par Ecovadis, Agence référente pour l'évaluation de la performance de la **Responsabilité Sociétale de l'Entreprise**.



Des enjeux environnementaux

Le cœur de notre savoir-faire

Améliorer les rendements et optimiser l'assainissement : deux priorités pour conjuguer performance opérationnelle et respect de l'environnement.

Agir pour le climat

Nous accompagnons la transition énergétique et climatique des territoires. Notre objectif : réduire de 15 % nos émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité (scopes 1 et 2) d'ici 2032. Pour atteindre cette ambition, nous activons neuf leviers majeurs, dont la décarbonation de la mobilité, le développement et l'approvisionnement à 100 % en énergies renouvelables, l'amélioration des rendements des usines et réseaux, l'optimisation des processus d'assainissement et la décarbonation de notre chaîne d'approvisionnement. À horizon 2050, nous visons le "net zero".

Décarboner la mobilité

Saur France a par exemple engagé une politique d'électrification de sa flotte de véhicules légers, avec l'objectif d'atteindre un taux de 40% du parc en véhicules électriques, d'ici 2030.

Décarboner la consommation d'électricité

En complément d'actions d'efficacité énergétique, depuis 2023, SAUR a déployé une stratégie de décarbonation de sa consommation d'électricité. Ainsi, 100% de la consommation du Groupe est couverte par l'achat de certificats de garantie d'origine renouvelable.

SAUR accélère également la mise en place de projets de production d'électricité in-situ, avec par exemple l'inauguration de 25 nouvelles centrales solaires en 2025, soutenue par la création d'une cellule interne dédiée. Ces solutions permettent de produire de l'électricité verte, locale, et de limiter l'impact de potentielles futures crises énergétiques.

Notre enjeu est de consommer moins mais également mieux. Grâce à l'effacement électrique et à la tarification en « spot », SAUR peut ajuster ses usages pour soutenir le réseau national en période de tension. En été, consommer en journée est plus avantageux, car l'électricité solaire y est plus abondante, moins chère et moins carbonée qu'en heures creuses nocturnes.

Des enjeux sociaux

Assurer la sécurité des collaborateurs



La santé et la sécurité sont des valeurs fondamentales chez Saur, avec un objectif unique : zéro accident. L'entreprise déploie une politique proactive incluant :

- **Formations et tests** sur les 10 règles vitales pour les équipes terrain.
- **Formation continue** et vigilance partagée : chaque collaborateur est acteur de sa sécurité et celle des autres.
- **Événements annuels (Safety Event)** et journées sécurité pour sensibiliser à la prévention, aux risques métiers, au bien-être et aux gestes de secours.
- **Intégration sécurisée des nouveaux arrivants** via un accompagnement structuré par des mentors pendant 6 mois.

Engagement fort : respect strict des procédures, management impliqué, traitement des presqu'accidents et promotion d'une culture sécurité

Contribuer à l'insertion et l'emploi local

Chez Saur, nous plaçons le développement et l'épanouissement de nos talents au cœur de nos priorités. Former, accompagner et faire grandir les jeunes générations, c'est aussi contribuer à l'ancrage territorial de notre entreprise. Nous facilitons l'accès à l'emploi pour tous, via le recrutement sans période d'essai, des partenariats avec des acteurs locaux, des missions auprès d'ESAT, et la participation régulière à des événements emploi.

Saur s'engage aussi pour la formation locale, en accueillant des jeunes en stage ou alternance, organisant des visites de sites et menant des actions de sensibilisation scolaire pour mieux faire connaître les métiers et les enjeux de l'eau.

Favoriser la mixité et l'égalité

Depuis 2009, Saur est signataire de la charte de la diversité de l'IMS. La Charte de la diversité contribue à développer un management respectueux des différences et fondé sur la confiance. Elle améliore la cohésion des équipes, source d'un meilleur vivre ensemble et donc de performances.

Saur favorise la diversité et la parité via des politiques actives et une démarche continue pour l'égalité professionnelle. Depuis plusieurs années, Saur obtient la note globale de **99/100 pour l'index de l'égalité professionnelle Femmes-Hommes** défini par le ministère du travail.



Favoriser l'inclusion

Le Groupe SAUR a signé en 2025 une convention de partenariat avec l'Agefiph (Association chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap), afin de renforcer son accompagnement en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi et de sensibilisation au handicap. Ainsi, par exemple, 100 % des recruteurs de Saur ont été sensibilisés au handicap.

Valoriser l'engagement professionnel

Un partenariat national avec le SDIS permet à nos collaborateurs de concilier leurs missions chez Saur et leur engagement comme sapeurs-pompiers volontaires, renforçant ainsi la sécurité des territoires et la solidarité au sein de nos équipes

Sensibiliser à la RSE

À l'occasion de la semaine du développement durable, plus de 1 700 collaborateurs ont participé à un challenge RSE collectif, via une application dédiée favorisant les éco-gestes, la mobilité douce et la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Des enjeux sociétaux

Accompagner les clients fragiles et donner un accès équitable à l'eau

Nous veillons à garantir l'accès au service pour tous, en adaptant nos modalités d'accompagnement aux situations de fragilité, notamment par la possibilité de plans de paiement personnalisés et la généralisation de prélèvements mensuels pour mieux gérer le budget. Nous multiplions également les actions de sensibilisation à la maîtrise des consommations d'eau.

Les conseillers clientèle sont également formés à l'accueil des personnes en situation de handicap, par notamment l'application des pratiques recommandées dans le guide élaboré par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires « Bien accueillir les personnes handicapées ».

Réaliser des achats durables

Nous privilégions les achats locaux et responsables, en intégrant systématiquement des critères de développement durable et en favorisant les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans nos partenariats.



Solidarité & Engagement

Notre fonds Saur Solidarités soutient, via l'engagement de nos collaborateurs, des projets favorisant l'accès à l'eau, l'insertion et l'aide aux personnes en situation de handicap, en partenariat avec les associations locales.



Éthique et conformité

Saur garantit la transparence et l'intégrité de ses pratiques via sa certification ISO 37 001 et des programmes de formation à l'éthique et à la lutte contre la corruption. Un dispositif de signalement sécurisé est mis à disposition de tous les collaborateurs et partenaires.



Neutralité & Service public

Conformément aux dispositions de la Loi n°2021-1109 du 24 août 2021, nous sommes tenus d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. A cette fin, nos collaborateurs sont tenus lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, de s'abstenir notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Dans le cadre du dispositif de signalement public de Saur, un processus spécifique a été ajouté pour remonter les manquements éventuels concernant la neutralité du service public.

GESTION ET COLLECTE DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES

La nouvelle Directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) renforce les exigences d'exploitation des services d'assainissement, en élargissant la collecte et en encadrant la gestion des rejets par temps de pluie. Elle vise un assainissement universel et durable, garantissant la protection des milieux aquatiques.

Obligation de collecte : ce qu'en dit la DERU

La DERU abaisse le seuil d'application de la collecte à 1 000 équivalents-habitants, afin d'inclure les petites et moyennes agglomérations (article 3). D'ici 2035, 100% des agglomérations concernées devront disposer d'un réseau de collecte adapté ou, lorsque cela n'est pas possible, de systèmes individuels assurant un traitement équivalent.

Lorsque la topographie ou les coûts rendent un raccordement collectif impossible, des systèmes individuels appropriés pourront être mis en place, à condition d'assurer un niveau de traitement équivalent.

Réduction des rejets directs d'eaux usées par temps de pluie

Lors des épisodes pluvieux, les réseaux d'assainissement unitaires peuvent être saturés, entraînant le rejet direct d'eaux usées non traitées vers le milieu naturel.

La DERU (article 5) fixe des seuils maximaux de pollution pour les rejets d'eaux usées lors des épisodes pluvieux. Les collectivités devront :

- identifier les zones à risque où ces rejets se produisent ;
- mesurer les charges polluantes (matières organiques, nutriments, micropolluants) émises par les systèmes d'eaux usées ;
- mettre en œuvre des actions correctives : création ou agrandissement de bassins de rétention, gestion optimisée des déversoirs d'orage, désimperméabilisation ou infiltration à la source.

Objectif : réduire la pollution diffuse en milieu urbain et renforcer la résilience des réseaux d'assainissement.

Suivi et performance environnementale

La DERU renforce également les exigences de surveillance et de transparence environnementale, imposant aux exploitants un suivi plus précis des volumes collectés, des rejets et des performances énergétiques. Ces données devront alimenter les plans intégrés de gestion des eaux résiduaires urbaines, afin de permettre un pilotage plus efficace du service et une amélioration continue de sa performance environnementale.

Plans intégrés de gestion des eaux résiduaires urbaines (ERU)


Les États doivent élaborer des plans intégrés de gestion des eaux résiduaires urbaines, visant à réduire la pollution par temps de pluie (ruissellement, déversoirs d'orage).

Ces plans comportent :

- un diagnostic complet de la situation existante ;
- des mesures de prévention contre l'introduction d'eaux pluviales non polluées ;
- des actions d'optimisation des réseaux et de réduction des macroplastiques.

Les agglomérations de plus de 100 000 EH devront avoir établi leur plan avant 2033, celles de 10 000 à 100 000 EH avant 2039, avec une révision tous les 6 ans.

FOCUS REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES (REUT)

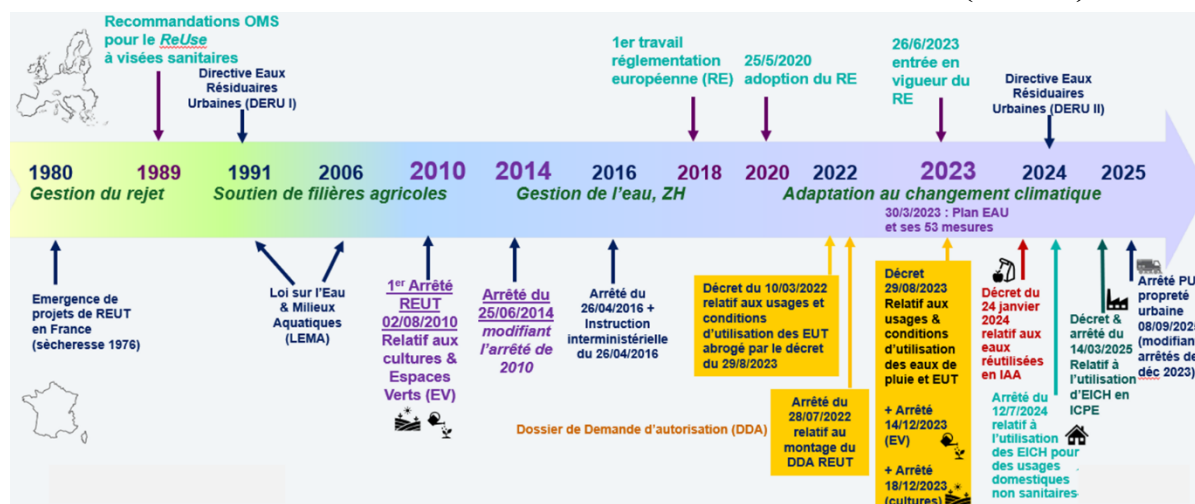

Frise historique de la législation européenne et française : cas du recyclage des EUT et des ENC pour des usages variés

La réglementation concernant la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et le recours aux eaux non conventionnelles (ENC) au sens large, est en pleine évolution depuis ces dernières années, avec un Règlement Européen (RE) entré en vigueur le 25 juin 2023, ainsi que plusieurs décrets et arrêtés français publiés de 2022 à 2025, concernant tous types d'ENC pour de nombreux usages.

Historique des textes :

- 1^{er} arrêté REUT français du **2 août 2010 révisé le 25 juin 2014**, relatif au recyclage des EUT pour des usages « cultures » et « espaces verts EV ».
- Plan EAU gouvernemental du **30 mars 2023** et ses 53 mesures : *Réutiliser 10% des EUT d'ici 2030* (contre moins d'1% actuel)
- Arrêté du **28 juillet 2022** relatif aux modalités administratives de montage du DDA dossier de Demande d'Autorisation REUT
- Décret 2023-835 du **29 août 2023** (abrogeant le décret du **10 mars 2022**) relatif aux usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des EUT, pour des usages non domestiques, appuyé par l'arrêté DDA du **28 juillet 2022**.
- Arrêté du **14 décembre 2023** relatif aux conditions de production et d'utilisation des EUT pour l'arrosage d'espaces verts

- Arrêté du **18 décembre 2023** relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures
- Projets de décret et arrêté du **19 décembre 2023** relatifs à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) pour des usages domestiques non sanitaires
- Décret no 2024-33 du **24 janvier 2024** relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire (IAA) et portant diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)
- Arrêté du **12 juillet 2024** relatif à l'utilisation d'EICH pour des usages domestiques non sanitaires
- Dernier texte : l'Arrêté du **8 septembre 2025** (modifiant les arrêtés des 14 et 18 décembre 2023) fixant les prescriptions applicables à l'utilisation d'EUT pour les usages liés à la propreté urbaine (PU), qui visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.



		Synthèse arrêtés 14 et 18 décembre 2023 et arrêté du 8 septembre 2025 (usages urbains)					
		Classes d'eaux	A+	A	B	C	D
Paramètres		unités					
Physico-chimiques	MES (mg/l)	mg/l	< 10	< 10	= valeurs arrêté de la lastep concernée (hors période irrigation)		
	DBO5 (mg/l)	mg/l	<= 10	<= 10			
	Turbidité (NFU)	NFU	<= 5	<= 5			
Bactério , viro, parasitologiques	Ecoli	Nb/100 ml	< 1	<= 10	<= 100	<= 100	<= 10 000
		Abatt log	>= 5	>= 5	>= 3	>= 2	>= 2
	Bactériophages ARN-f	Nb/100 ml	<= 10	<= 10	<= 100	<= 100	<= 10 000
		Abatt log	>=6	>=6	>= 3	>= 2	>= 2
	Clostridium Perfringens ou spores ASR	Nb/100 ml	<= 10	<= 10	<= 100	<= 100	<= 10 000
		Abatt log	>= 4 ou 5	>= 4 ou 5	>= 3	>= 2	>= 2
	CEufs d'Helminthe	Nb œufs/l	< 1 pour irrigation des pâturages et fourrages frais				
	Légionella spp	Nb/l	< 1000 si risque de formation d'aérosols				
Usages	Propreté urbaine :		Nettoyage des voiries avec aspersion Nettoyage d'ougrages d'art ouverts au public Nettoyages d'accottements ouverts au public	Nettoyage des voiries sans aspersion Nettoyage d'ougrages d'art fermés au public Nettoyages d'accottements fermés au public	Sans traitement complémentaire à celui de la step : - hydrocurage des réseaux EU - hydrocurage des réseaux eaux pluviales Opérations sur installations ANC Nettoyage des bennes à ordure Nettoyage des quais de déchetterie		
	Arrosage des espaces verts			EV ouvert au public	EV ouvert au public + barrière (accès restreint)	EV ouvert au public + barrière (accès restreint)	Interdit
	Irrigation agricole			Toute culture en contact avec eau	Toute culture en contact avec eau si barrière	Toute culture en contact avec eau si barrières renforcées	Cultures industrielles, énergétique et à semences

Exigences de qualité pour la REUT relative aux usages PU (arrêté septembre 2025), EV et cultures (arrêtés de décembre 2023)

Les niveaux de qualité exigés en 2023 et 2025 sont bien plus drastiques que les exigences initiales de l'arrêté EV et cultures de 2010 révisé en 2014. Pour atteindre de tels niveaux de qualité, il est souvent nécessaire de compléter la filière d'épuration par un procédé de désinfection qui peut être mis en place sous forme de skid ou d'unité REUT.

Le Groupe Saur développe donc des skids REUT afin de pouvoir répondre à ces exigences.

En région Sud Est, notamment le département de l'hérault (34) étant en souffrance hydrique depuis de longues années, des essais ont été menés sur deux stations d'épuration exploitées par Saur.

Ces tests ont mis en évidence une qualité B respectée sous conditions (doses UV...), un paramètre bactériologique déclassant (spores de BASR), et l'importance de l'hydraulique des réacteurs UV pour une efficacité maximale.

Des essais complémentaires sont en discussion afin d'atteindre les qualités B, A, voire A+.

Références du groupe Saur en France et à l'international

Le savoir-faire REUT de Saur date de plusieurs décennies, avec 3 références historiques notables :


- **Noirmoutier (85)** avec ses 2 STEUs (La Salaisière et la Casie) pour irriguer ses pommes de terre primeurs « Bonnottes », depuis 43 ans
- **Mauron (56)** avec sa STEU du bois de la Roche pour irriguer de grandes cultures, depuis 17 ans

L'île de Ré (17) avec ses 4 STEUs (La flotte en Ré, Ars en Ré, St Clément des Baleines, Sainte Marie de Ré) pour pratiquer du multi-usages dont l'irrigation des pommes de terre primeurs, depuis 15 ans.

Les volumes REUT ont tendance à augmenter, mais dépendent des besoins, du nombre de sites et des conditions météorologiques, aussi bien en France qu'à l'international, avec des volumes plus conséquents en Europe du Sud et au Moyen Orient qu'en France :

- **2022 :**
 - 1.5 Mm3 en France concernant 18 réalisations
 - 6,8 Mm3 à Chypre concernant 2 réalisations
 - 7.4 Mm3 sur Las Palmas (Gran Canaria, Espagne) concernant 2 réalisations
- **2024 :**
 - 1,7 Mm3 en France en 2024 concernant 18 réalisations
 - 9,5 Mm3 à Chypre concernant 2 réalisations
 - 7.9 Mm3 sur Las Palmas (Gran Canaria, Espagne) concernant 2 réalisations
- **2025 :**
 - 2.2 Mm3 en France concernant 16 réalisations
 - 9,4 Mm3 à Chypre concernant 2 réalisations
 - 7.4 Mm3 sur Las Palmas (Gran Canaria, Espagne) concernant 2 réalisations
- **Et bientôt en 2026 au Qatar :** 90 à 95 Mm3 de TSE (treated Sewage Effluent) estimés

Près de 40 références SAUR REUT en 2025 : 16 réalisations + 23 projets

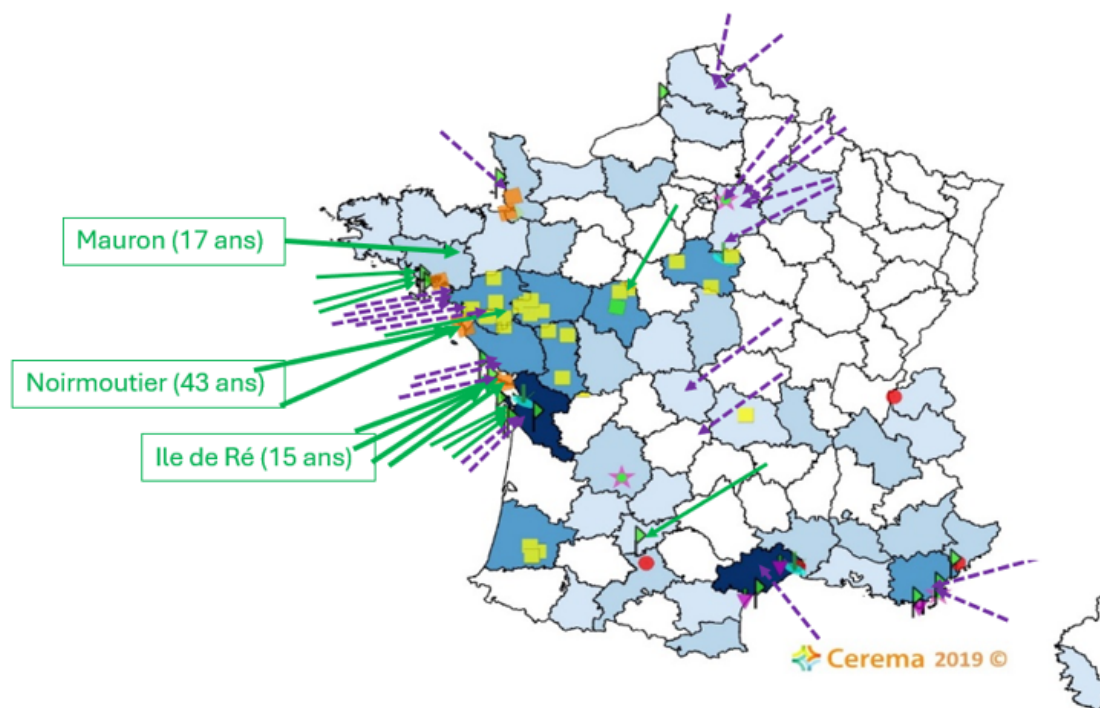

ATTESTATIONS D'ASSURANCES

Attestation Dommages aux Biens

Docusign Envelope ID: 6D7AF395-DF16-8677-8040-81E75E80023C



XL Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de **XL Insurance Company SE**, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), en sa qualité d'Apériteur ou de Société apéritrice, agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés ayant la qualité d'Assureur du contrat d'assurance visé ci-dessous atteste que la société :

SAUR SAS

11 Chemin de Bretagne

CS 40082

92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

A souscrit auprès de notre Société un contrat d'assurance Dommages et Pertes d'exploitation portant le n° **FR00046587PR** (LCI : 19.900.000 EUR).

Ce contrat garantit l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers :

- En propriété ou loués,
- Vendus avec une clause de réserve de propriété,
- Appartenant à autrui, lorsque l'assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit,
- Appartenant au personnel de l'Assuré, lorsque que lesdits biens sont situés dans les établissements assurés,
- Tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs,

Ainsi que les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie, Foudre, Explosions, Implosions et électricité, Chute d'appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son, Tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, Grêle, chute et/ou poids de la neige et/ou de la glace, Ruissellement d'eau, de boue ou de lave, Glissements et effondrements de terrains, Inondation, Séismes, Eruption volcanique, Raz-de-marée, Chocs de véhicules terrestres à moteur, Fumées, Bris de glaces, Dégâts des eaux, Emeutes, Mouvements populaires, Vandalisme, Malveillance, Sabotage, Terrorisme et Attentats en France (art.L126-2 et L126-3 du Code des Assurances), Vol, Détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol, Gel (dommages aux installations), Bris de Machines, Catastrophes naturelles (art.L125-1 et suivants du Code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions du contrat cité en référence ci-dessus.

La présente attestation d'assurance, valable du 1^{er} Avril 2026 au 31 Mars 2027 inclus, sous réserve du paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager les assureurs au-delà des limites de garanties de la police à laquelle elle se réfère

Fait à Puteaux, le 1 avril 2026

Signed by:
XL CENTRAL SERVICES SE
Délégation France
008E102E8D84F9...

XL Insurance Company SE
Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com

XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie)
XL Insurance Company SE, Succursale française : Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927.
Directors: X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chelhab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Responsabilité civile



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° FRL002815 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 20 000 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

Responsabilité Civile Après Livraison

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 20 000 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.

Période d'assurance du 01/04/2026 au 31/03/2027


La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 31/03/2026

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment)



ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance GENERALI Iard, dont le siège social est situé 89 rue Taitbout - 75009 Paris, atteste que :

**STE SAUR
11, CHEMIN DE BRETAGNE
CS40082
92442 ISSY MOULINEAUX CEDEX
SIREN 339.379.984**

est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n° AP392620 pour la période de validité du 01/01/2026 au 31/12/2026 couvrant les activités professionnelles suivantes :

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Réalisation de la totalité des travaux d'une opération de construction réalisés en tout ou partie par le personnel d'exécution de l'entreprise.

TERRASSEMENT

Défrichage, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement (sauf des carrières) ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'ouvrages. Cette activité comprend les sondages et forages.

VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d'assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.
Réalisation d'espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles.

CONTRACTANT GENERAL

Réalisation d'une opération de construction portant sur la maîtrise d'œuvre et l'exécution des travaux tous corps d'état, cette exécution étant donnée intégralement en sous-traitance.
Ces marchés sont pris uniquement dans le cadre de réalisation d'ouvrage de :

Voies Réseaux Divers:

- réseaux et canalisation d'eau potable ou incendie,
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales,
- les ouvrages de voiries y compris fondations et terrassements

Ouvrages d'hygiène publique :

- stations de pompage, réservoirs et château d'eau,
- stations d'épuration des eaux usées et résiduaires,
- Usines de traitement de résidus ou d'effluents urbains,
- Collecteurs d'eaux usées ou pluviales,
- Usines de traitement d'eau potable,
- ouvrages liés à des opérations de traitement et de valorisation des déchets dont la construction d'unité de tri, compostage, incinération, plateforme de traitement de boues.

1. PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI
Siège social : 89 rue Taitbout - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre-Mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction TTC tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 €.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P²,

pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :

- d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P³,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass'Innovation « vert » en cours de validité.

(¹) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

(²) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

(³) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
-----------------------	------------------------



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI

Siège social : 89 rue Talbott - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculés sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 028



Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Elle est gérée en capitalisation.	○ En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
	○ Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	○ En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.	6.000.000 € par sinistre
Durée et maintien de la garantie	
Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.	

Fait pour servir et valoir ce que de droit à PARIS, le 02/01/2026



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI
Siège social : 89 rue Talbott - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



Generali Iard

89 rue Taitbout
75009 Paris

Entreprise régie par le Code des Assurances
RCS PARIS B 552 062 663



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI

Siège social : 89 rue Taitbout - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Attestation Responsabilité civile Atteinte à l'Environnement



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, AIG Europe SA - Succursale pour la France – Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92913 Paris La Défense Cedex, attestons par la présente que

SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, sont assurés par la police n° **7 201 983**, souscrite par SAUR SAS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur incomber en raison d'atteintes à l'environnement soudaines et accidentelles et/ou graduelles, de nuisances, de préjudice écologique ou de dommages environnementaux imputables à l'exercice de leurs activités et sites visés au contrat.

Garanties et limites :

Garanties	Limites par sinistre	Limites pour la période de garantie *
Tous dommages confondus :	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont Garantie Responsabilité Civile (A) y compris au titre du préjudice écologique	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont dommages matériels et immatériels	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont dommages aux biens confiés et biens des préposés	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont préjudice écologique du fait des produits, ouvrages ou déchets livrés	10.000.000 €	25.000.000 €
- dont Garantie Responsabilité Environnementale (B)	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont dommages environnementaux en l'absence de pollution	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont Garantie Frais de dépollution du Site (C)	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont frais de décontamination et reconstruction y compris suite à une pollution subie	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont frais relatifs à une pollution subie	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont Garantie Frais de Prévention de dommages garantis (D)	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont pour tout dommage ou tout frais généré par les substances perfluoroalkylées et/ou polyfluoroalkylées (PFAS) ou par tout produit qui résulterait de leur dégradation.	2.500.000 €	2.500.000 €
- dont garanties relevant de l'annexe « Etudes et travaux »	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont garantie du fait des activités d'épandage de boue	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont dommages causés par l'amiante selon les dispositions de l'article 12.1. ci-après	2.500.000 €	5.000.000 €
- dont extension communication de crise en cas de fait de pollution ou de dommages environnementaux garantis	150.000 €	500.000 €

* Il est rappelé que la capacité est accordée en une seule enveloppe pour la période d'assurance sans renouvellement annuel des capacités.

Il est rappelé que sont inclus pour chaque garantie les Frais de défense associés (sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.6. des Conditions générales relatif aux frais de défense lors de la mise en cause de la Responsabilité des dirigeants).

Territorialité : Monde hors Etats-Unis et Canada

Cette attestation est délivrée pour la période du **1^{er} avril 2026** au **1^{er} avril 2029 à zéro heure** pour servir et valoir ce que de droit. Elle est valable dans la seule limite des montants et conditions de garantie, franchises et exclusions du contrat précité et n'implique qu'une présomption de garanties à la charge de l'assureur sous réserve des réglementations locales applicables.

En cas de sinistre, les sommes dues par l'assureur au titre de la police citée ci-dessus seront payées au souscripteur du contrat.

Fait à Paris La Défense le 30 mars 2026

AIG Europe SA
 Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets,
 CS 60234 - 92913 Paris La Défense Cedex
 Tel : +33 1 49 02 42 22
 Fax/sinist : 01 49 02 44 04

AIG Europe S.A. – compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806).
 Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463

Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex - Téléphone : +33 1 49 02 42 22 - Facsimile : +33 1 49 02 44 04.

Attestation Tous risques chantiers

GENERALI Iard

Police Tous Risques Chantier / Tous Risques Montage Essais

Police N° AH 116929 - Attestation

Assuré :
SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

Police n° AH 116929

Période de validité :	Du 1 ^{er} avril 2026 au 31 mars 2027
Fonctionnement de la garantie :	L'assurance s'applique aux marchés qui, au 1 ^{er} avril 2026, sont en cours d'exécution ou de maintenance et/ou aux marchés dont l'exécution commencera après cette date, dès lors que, pour chaque chantier : • le coût estimé est inférieur à 40 000 000 euros. • la durée des travaux est inférieure à 40 mois • la durée des essais n'excède pas 12 mois Après réception (période de maintenance), les garanties se poursuivent sur une période de 12 mois.
Biens Assurés :	Tous travaux de construction, extension, réhabilitation, etc. de stations d'épuration, installations de traitement des eaux, usines de traitement de déchets, installations de traitement des résidus d'épuration, y compris par incinération.
Etendue de la garantie :	La prise en charge des frais de remplacement et/ou de remise en état des biens assurés et/ou de tout ou partie de ceux-ci qui seraient physiquement endommagés, détruits ou perdus de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sous réserve des exclusions spécifiques dans le contrat.
Territorialité :	Site du chantier ou abords immédiats pour les aires d'entreposage, pour des chantiers situés dans le monde entier, à l'exception : • des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CANADA et AUSTRALIE • des pays sous embargo, et notamment des pays suivants : CORÉE DU NORD, SYRIE, CRIMÉE, IRAN et VENEZUELA

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2026 au 31 mars 2027.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager **GENERALI Iard** au-delà des clauses, conditions et limites du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 24 mars 2026

GENERALI Iard
Société anonyme au capital de 341 059 488 euros
Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
RCS-PFIS B 552 062 693

 **Generali Iard**, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 693 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
Generali Pénalités, Société anonyme au capital de 213 641 820 euros - Fonds de Héritage Professionnelle Supplémentaire régie par le Code des assurances - 080 060 418 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculées sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



A
B
C

LE GLOSSAIRE

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l'eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage AEP : c'est un ensemble d'analyses effectuées par l'exploitant avec pour objectif d'améliorer et d'optimiser la configuration des installations liées à l'Approvisionnement en Eau Potable (AEP). Ces données peuvent être obtenues à partir de diverses sources, notamment :

- des instruments portables ou appareils installés en des emplacements fixes dédiés à la mesure de la qualité de l'eau.
- des analyses de la qualité de l'eau réalisées en utilisant des méthodes rapides adaptées aux conditions sur le terrain ou effectuées dans des laboratoires d'analyses spécialisés.

Autosurveillance EU : elle correspond à toutes les actions entreprises par l'exploitant sur la station de traitement et sur le réseau pour garantir le bon fonctionnement de l'épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 24h selon un calendrier défini à l'avance et à transmettre les résultats d'analyse à la police et à l'agence de l'eau.

Biens financés par la collectivité : il s'agit de biens qui sont la propriété de la collectivité et qui sont mis à la disposition du délégataire dans le cadre d'un contrat. À la fin de ce contrat, ces biens reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité.

Biens de retour : ce sont des biens qui ont été financés par le délégataire, qui sont affectés au service et qui sont essentiels à son bon fonctionnement. À la fin du contrat, ces biens reviennent automatiquement et sans frais à la collectivité.

Biens de reprise : ce sont des biens financés par le délégataire, qui sont utilisés pour le service. À la fin du contrat, la collectivité a la possibilité de les racheter selon les modalités financières préalablement établies dans le contrat, sans que le délégataire puisse s'y opposer.

Bilan journalier EU : ce rapport évalue l'efficacité du traitement d'une installation d'épuration des eaux usées en se basant sur des échantillons prélevés à l'entrée et à la sortie de l'installation sur une période de 24 heures, en fonction du débit. Différents paramètres sont analysés et comparés, notamment les concentrations de certains composants et/ou le rendement de l'épuration, par rapport aux performances que l'installation doit atteindre conformément aux normes établies.

Bilan annuel EU : ce rapport résume l'efficacité de traitement sur une année donnée en se basant sur des échantillons prélevés à l'entrée et à la sortie de l'installation tout au long de l'année. Il évalue la conformité de certains paramètres en utilisant les bilans journaliers, en prenant en compte une marge de tolérance établie par la réglementation. Pour d'autres paramètres, la conformité est évaluée en calculant la moyenne des mesures effectuées. En fin de compte, l'exploitant évalue la conformité de l'installation sur l'année, paramètre par paramètre, puis pour l'ensemble de l'installation. La police de l'eau a pour mission de donner son avis officiel sur la conformité de l'installation en se basant sur les données fournies par l'exploitant.

Branchement AEP : il s'agit de l'ensemble de canalisations et d'équipements qui relie la partie publique du réseau de distribution d'eau au réseau de distribution intérieur d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau situé avant le compteur, ainsi qu'un compteur général.

Branchements EU : Il s'agit de canalisations distinctes pour les eaux usées et les eaux pluviales, qui se connectent au réseau public d'assainissement collectif. Ces canalisations partent des regards de branchement ou boîtes de branchement situés en limite de propriété, auxquels les installations privatives de l'utilisateur sont raccordées.

CARE : compte Annuel de Résultat de l'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l'année en cours sont indiqués, et ceux de l'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat abonné le liant avec le service de distribution de l'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : il s'agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.

Compteur : équipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser les volumes consommés par le branchement.

Contrat abonnés AEP : contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l'eau.

Contrôle sanitaire AEP : ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d'échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).

Echantillon AEP : volume d'eau prélevé dans le but d'analyser les caractéristiques de l'eau à l'endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : il s'agit d'un renouvellement, où le Déléataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau AEP : l'indice linéaire de pertes en réseau correspond aux volumes perdus dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Les volumes perdus sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes consommés autorisés. Cet indicateur, qui rapporte les volumes des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau, traduit directement l'état physique de ce réseau.

Indice linéaire des volumes non comptés AEP : l'indice linéaire des volumes non comptés correspond aux volumes non comptés dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Les volumes non comptés est égal à la différence entre les volumes mis en distribution et les volumes consommés comptabilisés.

Paramètre d'une analyse AEP : un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Paramètre d'une analyse EU : un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus d'effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs.

Patrimoine immobilier : il s'agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Déléataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant trois types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d'un ouvrage financé par le Déléataire, destruction d'un ouvrage...).
- les opérations de renouvellement d'une telle importance qu'elles s'assimilent à la construction d'un bâtiment neuf.
- les investissements immobiliers du Déléataire (bureaux) entièrement dédiés au service.

Période de relève des compteurs AEP : les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d'un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s'étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C'est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d'une commune ou d'un contrat sur une période correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution AEP : point de prélèvement d'échantillon pour lequel la qualité de l'eau en ce point est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée (en sortie d'installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir d'une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : il s'agit de l'ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Déléataire dans le cadre d'un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d'investissement : il s'agit des engagements pris par le Déléataire de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de mise en distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau distribuée AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau en sortie des installations de production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Rapport bactériologique AEP : ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique AEP : ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendements hydrauliques d'une installation AEP : correspondent au rapport entre les volumes d'eau produite et les volumes d'eau brute admis dans l'installation. Ils traduisent le rendement de conversion de l'eau potable à partir de l'eau brute.

Rendements du réseau de distribution AEP : correspondent au rapport entre, d'une part, les volumes consommés autorisés, augmentés des volumes exportés ou vendus en gros, et d'autre part, les volumes produits, augmentés des volumes importés ou achetés en gros. Les rendements constituent de bons indicateurs environnementaux, mais ils ne traduisent que de manière indirecte l'état du réseau, car ils dépendent de la consommation et des volumes exportés ou vendus en gros.

Réseau de distribution public AEP : ensemble de canalisations transportant l'eau produite par les installations de production jusqu'au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur AEP : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client. Le réseau intérieur d'un client commence après le compteur général permettant d'évaluer la consommation du branchement associé à ce client.

Réseau de collecte des eaux usées EU : ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution.

Réseau de collecte privatif EU : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client permettant de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d'un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de propriété).

Surveillance de l'exploitant AEP : elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d'analyses et la tenue par l'exploitant d'un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation AEP : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité nominale d'une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d'une installation dont les réserves de capacité sont minimales, voire insuffisantes.

Taux d'eaux parasites EU : il représente la part d'eaux claires parasites véhiculée par le réseau de collecte d'eaux usées par rapport à l'eau potable consommée par l'ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même réseau. Ces eaux claires parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d'infiltration (EPI) aux eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d'une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de mauvais raccordements.

Terre de décantation AEP : ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, ...) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d'eau potable, sont régulièrement évacués des installations.

Volumes consommés comptabilisés AEP : volumes d'eau potable consommés par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des appareils de comptage. Ces volumes n'incluent pas les volumes exportés ou vendus en gros (VEG).

Volumes consommateurs sans comptage AEP : correspondent aux volumes utilisés sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; ces volumes estimés incluent notamment :

- l'eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),
- l'eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
- l'eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volumes de service du réseau AEP : correspondent aux volumes utilisés pour l'exploitation du réseau de distribution ; ces volumes estimés incluent notamment :

- l'eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
- l'eau utilisée lors d'opérations de purge ou de nettoyage des conduites
- l'eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volumes consommés autorisés AEP : il s'agit des volumes d'eau potable consommés tels qu'enregistrés par les compteurs, auxquels on ajoute les volumes nécessaires au fonctionnement du réseau (appelés volumes de service) consommés par les usagers. Ces volumes autorisés reflètent la quantité totale d'eau potable qui peut être consommée dans le périmètre couvert par le contrat, y compris l'eau nécessaire au bon fonctionnement du réseau.

Volumes consommés hors Vente En Gros AEP : font référence aux quantités d'eau potable consommées par les clients situés dans la zone couverte par le contrat, à l'exclusion des ventes d'eau en gros (VEG) et des volumes d'eau exportés. Ces volumes correspondent uniquement à la consommation d'eau potable par les usagers locaux du réseau, à l'exclusion de toute distribution d'eau à des tiers ou d'exportation.

Volume de pointe AEP : volume maximum journalier mesuré pendant l'année sur l'installation concernée.

Volumes d'eaux brutes AEP : font référence à l'eau prélevée directement dans des sources naturelles telles que des rivières, des lacs, des barrages, des nappes phréatiques, etc. L'eau est qualifiée de "brute" pour indiquer qu'elle n'a subi aucun traitement visant à la rendre potable. En plus des volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel à l'intérieur du périmètre du contrat, les volumes d'eaux brutes incluent également les éventuels achats d'eau brute en dehors du périmètre du contrat, auxquels on soustrait les éventuels volumes d'eau brute vendus en dehors du périmètre du contrat. En résumé, il s'agit du volume global d'eau non traitée prélevée, achetée, vendue, ou transférée dans le contexte de l'approvisionnement en eau potable.

Volumes exportés (ou vendus en gros) AEP : font référence aux quantités d'eau produites livrées à un client extérieur au périmètre du contrat. Ce client peut être une autre collectivité, un syndicat, ou une commune distincte de celle couverte par le contrat.

Volumes importés (ou achetés en gros) AEP : correspondent aux quantités d'eau achetées à un client extérieur au périmètre du contrat. Le client peut être une autre collectivité, un syndicat ou une commune distincte de celle couverte par le contrat.

Volumes produits AEP : correspondent à la quantité d'eau provenant des installations de production d'eau potable. Il s'agit des volumes d'eau qui ont été traités et préparés pour la distribution aux usagers. Il est possible de soustraire de ces volumes les besoins de l'usine (s'ils sont mesurés après le compteur de production) pour obtenir la quantité nette d'eau potable produite et disponible pour la distribution.

Volumes besoin usine AEP : correspondent à la quantité d'eau traitée au sein des installations de production d'eau potable, mais qui est utilisée à l'intérieur de ces mêmes usines pour divers usages, tels que la préparation de réactifs chimiques, le nettoyage, et d'autres processus internes.

Volumes mis en distribution AEP : représentent l'eau potable qui est introduite dans le réseau de distribution d'eau en vue d'être consommée par les clients situés à l'intérieur du périmètre du contrat. Les volumes mis en distribution résultent de la somme des volumes produits auxquels on ajoute les volumes importés ou achetés en gros, puis duquel on soustrait les volumes exportés ou vendus en gros.

Volumes d'eau traitée AEP : ce sont les volumes d'eau fournis par les installations grâce à des traitements plus ou moins complexes en fonction de la nature des eaux brutes que l'on souhaite rendre potables.



LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASSAINISSEMENT 2025

GESTION DES EFFLUENTS

La présente veille réglementaire présente, sous la forme d'une liste, les textes parus en 2025 accompagnée d'un bref commentaire de leur objet. Cette liste n'a pas pour ambition d'être exhaustive, il s'agit avant tout d'attirer votre attention sur les évolutions réglementaires de l'année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.

ENVIRONNEMENT

→ Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement

Le décret met notamment en place une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accident/incident à l'inspection des installations classées (R.512-69) avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026. Une autre mesure concerne les inventaires faune-flore réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (ajout d'un article R.411-21-4 au code de l'environnement). Le texte fixe à cinq ans la durée de validité de ces inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité. Le cas échéant, l'autorité compétente peut solliciter des compléments ou actualisations nécessaires.

EXPLOITATION DES OUVRAGES

→ DICT

Rappel :

À partir du 1er janvier 2026, la réglementation dite « anti-endommagement » évolue et franchit une nouvelle étape à travers l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de cartographie des réseaux, visant à renforcer la sécurité des chantiers et la fiabilité des données de localisation des ouvrages.

Cartographie en classe A : réseaux sensibles : classe A obligatoire sur tout le territoire/ Réseaux non sensibles : au 1er janvier 2026 pour les exploitants de réseaux non sensibles en unité urbaine ; au 1er janvier 2032 pour les exploitants de réseaux non sensibles hors unité urbaine

Généralisation de l'usage du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) : Dès qu'il existe dans la zone géographique concernée, les réponses aux DT/DICT devront s'appuyer sur ce référentiel cartographique.

→ Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l'analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines

Cet arrêté prescrit une campagne de 3 prélèvements et analyses de PFAS pour les STEU de plus de 10 000 EH à réaliser au plus tard le 31 décembre 2026. 22 PFAS seront obligatoirement recherchés, et la surveillance est complétée par l'analyse des PFAS qui ont été retrouvés dans les rejets des ICPE raccordées au réseau des STEU de +10 000EH lors de la campagne de l'AM du 20 juin 2023

Il est également demandé une analyse pour estimer la quantité totale de PFAS dans les eaux (par la méthode « AOF »)

La transmission des résultats au service en charge de la police de l'eau est attendue un mois au plus tard après réception des résultats d'analyse

➔ **Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures**

Pour certains des usages mentionnés, à l'exemple du nettoyage de quais de déchetterie, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement, les opérations sur installation d'assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures, qui "ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées" en sortie de station d'épuration, l'arrêté prévoit un dossier simplifié avec moins de pièces requises et des conditions d'utilisation moins exigeantes.

Il a été décidé de lever l'interdiction de l'utilisation d'eaux usées traitées au sein d'un périmètre de protection rapproché (PPR) pour le nettoyage de voiries, d'accotements ou d'ouvrages d'art réalisé sur des surfaces imperméabilisées avec drainage des eaux de ruissellement vers le réseau pluvial, sans risque notable d'infiltration dans la nappe.

Des modifications ont été apportées afin que le rinçage et le nettoyage des camions-citernes dédiés aux EUT ne se fassent pas avec de l'eau potable (sous certaines conditions) : temps de séjour dans le matériel, vidange et rinçage avec des eaux usées traitées de qualité A lorsqu'il est temporairement mis hors service pendant une période prolongée de 72 heures.

L'obligation d'établir un programme de surveillance des virus entériques a été supprimée.

L'arrêté modifie également l'arrêté du 14 décembre 2023 s'agissant de la Reut pour l'arrosage d'espaces verts, et l'arrêté du 18 décembre 2023 pour l'irrigation de cultures. Des précisions sont également ajoutées à l'arrêté du 14 décembre 2023 (espaces verts) s'agissant d'élargir la liste des EUT issues des ICPE pouvant être autorisées, en supprimant le critère du rejet dans le milieu naturel.

➔ **Instruction du Gouvernement du 4 juillet 2025 relative à la collecte et au traitement des eaux résiduaires urbaines.**

Cette instruction du Gouvernement vise à rappeler la nécessité de porter une attention particulière aux dispositions en vigueur concernant la conformité des systèmes d'assainissement et le respect des exigences réglementaires relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. Les niveaux d'investissements financiers demandés aux communes et leurs groupements et les risques financiers associés aux procédures contentieuses en cours ou à venir avec la Commission européenne nécessitent une forte implication des préfets afin d'accompagner les collectivités au bon niveau

➔ **RÈGLEMENT (UE) 2025/1988 DE LA COMMISSION du 2 octobre 2025 – Substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie**

La réglementation européenne et française (UE 2025/1988) entrée en vigueur fin 2025 va **interdire progressivement l'usage et la mise sur le marché des extincteurs contenant des agents fluorés (PFAS)**. Le calendrier prévoit des dates clés : à partir de 2026 pour la mise sur le marché et une interdiction générale d'utilisation à partir de 2030.

➔ **Accise électricité : nouveaux tarifs réduits 2026 (PLF) :**

Fin de l'ARENH. L'article Article L336-8 - Code de l'énergie - **Article L336-8 - Code de l'énergie - Légifrance** dispose que : « *Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025. (...)* »

L'accise électricité du PLF précise en son article 18 précise :

Le tarif réduit à 0,5 €/MWh tel qu'il existe aujourd'hui prend fin au 31 décembre 2025.

Dès le 1er janvier 2026, quatre catégories fiscales sont introduites, avec des seuils d'intensité énergétique plus structurés.

Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi de finances les 4, 5 et 6 février 2026. La loi de finances n'a donc pas encore été promulguée à date d'élaboration de cette veille.

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

➔ **Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics**

Le décret modifie les seuils prévus par les articles R. 2122-8 et R. 2132-2 du code de la commande publique. Plus précisément, le décret rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant, de 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes (HT) pour les marchés de fournitures ou de services et de 40 000 euros à 100 000 euros pour les marchés de travaux